



GLASGRUPPE

SUNVIEW
OUTDOOR SCHIEBETÜRANLAGE

Kindersicherung

Ein Ausschließen von Außen ist unmöglich

Verschiedene Oberflächen

Aluminium roh, Aluminium natur eloxiert, RAL7016, RAL9007, DB703 oder nach Wunschfarbe gepulverte Beschläge (ausgenommen die Bodenschiene)

Neuartige Entwässerung

SUNVIEW - LET THE SUNSHINE IN!

Sommer, Sonne, Sonnenschein!

Sunview lässt die Sonne rein!

Unsere Innovations-Crew hat mit viel Liebe und Lust **SUNVIEW** entwickelt - eine Schiebetür-Anlage aus Glas mit einem unvergleichlichen Charisma. So freizügig und attraktiv wie **SUNVIEW** in der Sonne glänzt, so überaus reizvoll sind ihre Maße und Vorzüge.

Wesentliche Merkmale


- | Für 10 mm Glas
- | Als fertige Sets oder Stangenware
- | Aluminium Finish oder Pulverbeschichtet
- | Max. Breite/Tür: 1500 mm
- | Max. Höhe/Tür: 2600 mm
- | Max. Schienenlänge: 6000 mm
- | Einfache Montage
- | Keine Glasbearbeitung
- | Windlast geprüft nach DIN 18008

Natürlich ist **SUNVIEW** Windlast geprüft nach DIN 18008 und es gibt fertige Sets oder Meterware (für die eigene Konfektion). Natürlich stehen auch unterschiedliche Dekore in allen erdenklichen Farben bereit. Zudem halten die Griffe aus massivem V4A-Edelstahl den widrigsten Bedingungen stand.

Unsere Farbauswahl




.11 Aluminium natur eloxiert



.13 RAL glänzend



.16 RAL matt Feinstruktur



.18 RAL matt



.19 **ARMOR RAL**

WUNSCHFARBE?

Natürlich liefern wir in Deinem RAL- oder NCS-Farbton nach Wahl.


THE KÄFER.

Wie alle Produkte von **ONLEVEL** kann man **SUNVIEW** deutlich schneller und leichter montieren. Das innovative Montage-Tool **„THE KÄFER“** erleichtert die Montage zusätzlich; das Wandprofil ist in Sekundenschnelle in die richtige Position ausgerichtet.

Das Wandprofil sorgt zudem für einen sauberen seitlichen Abschluss. Die Bürsten schützen und umschließen das Glas.

Ein Anti-Lift-Device ist auch dabei, damit die Tüt nicht ungewollt aus der Deckenschiene rutscht.

Aushebeschutz „Anti-Lift-Device“
Die Tür bleibt immer in der Führung

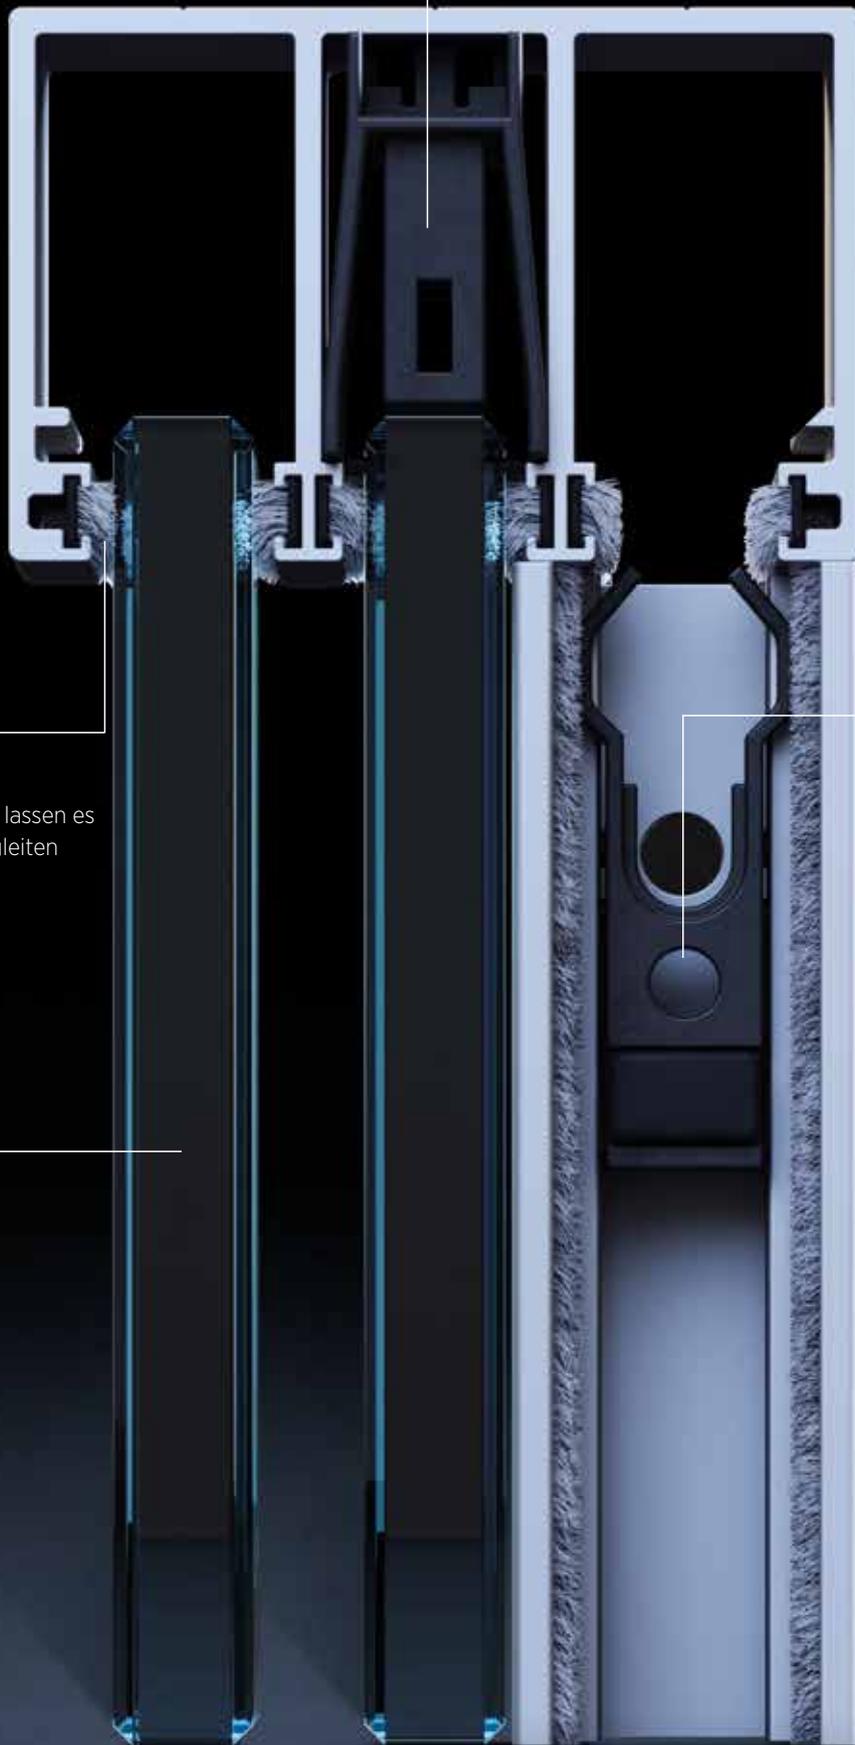

Bürsten

Schützen das Glas und lassen es leise in seine Position gleiten

10 mm ESG-Glas

Der Käfer

Für eine Schnelljustierung des Wandprofils. Position muss nicht gesucht werden

THE LOCKING SYSTEM.

Wir haben natürlich auch an eine Kindersicherung gedacht, damit Du **SUNVIEW** ganz ungestört genießen kannst. Die Anlage lässt sich so ganz einfach von Innen verschließen. Ein versehentliches Aussperren von außen ist nicht möglich. Die Verriegelung funktioniert nur, wenn die Anlage geschlossen ist. Das Wandprofil sorgt zudem für einen sauberen seitlichen Abschluss. Die Bürsten schützen und umschließen das Glas.

Gummi-Puffer stoppt das Glas in der richtigen Position

Magnete halten die Verriegelung in der richtigen Position


Rot/Grün-Anzeige für die Verriegelung

Bürsten sorgen für einen sauberen Abschluss zum Glas

THE FLOOR RAIL.

Auch die Kontur der Rollen und der Laufschiene ist perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch läuft der Beschlag wie auf Wolken. Versteckt und für den Anwender nicht sichtbar, dienen die „Driver“ als „Mitnehmer“.

Unser Montagetipp: Wir empfehlen das Bodenprofil im Boden einzulassen und die Rückseite ohne Entwässerungsbohrung zur Terrasse hin zu montieren. So fließt das Wasser nur zurück in den Garten und es dringt kein Wasser zur Terrasse vor.

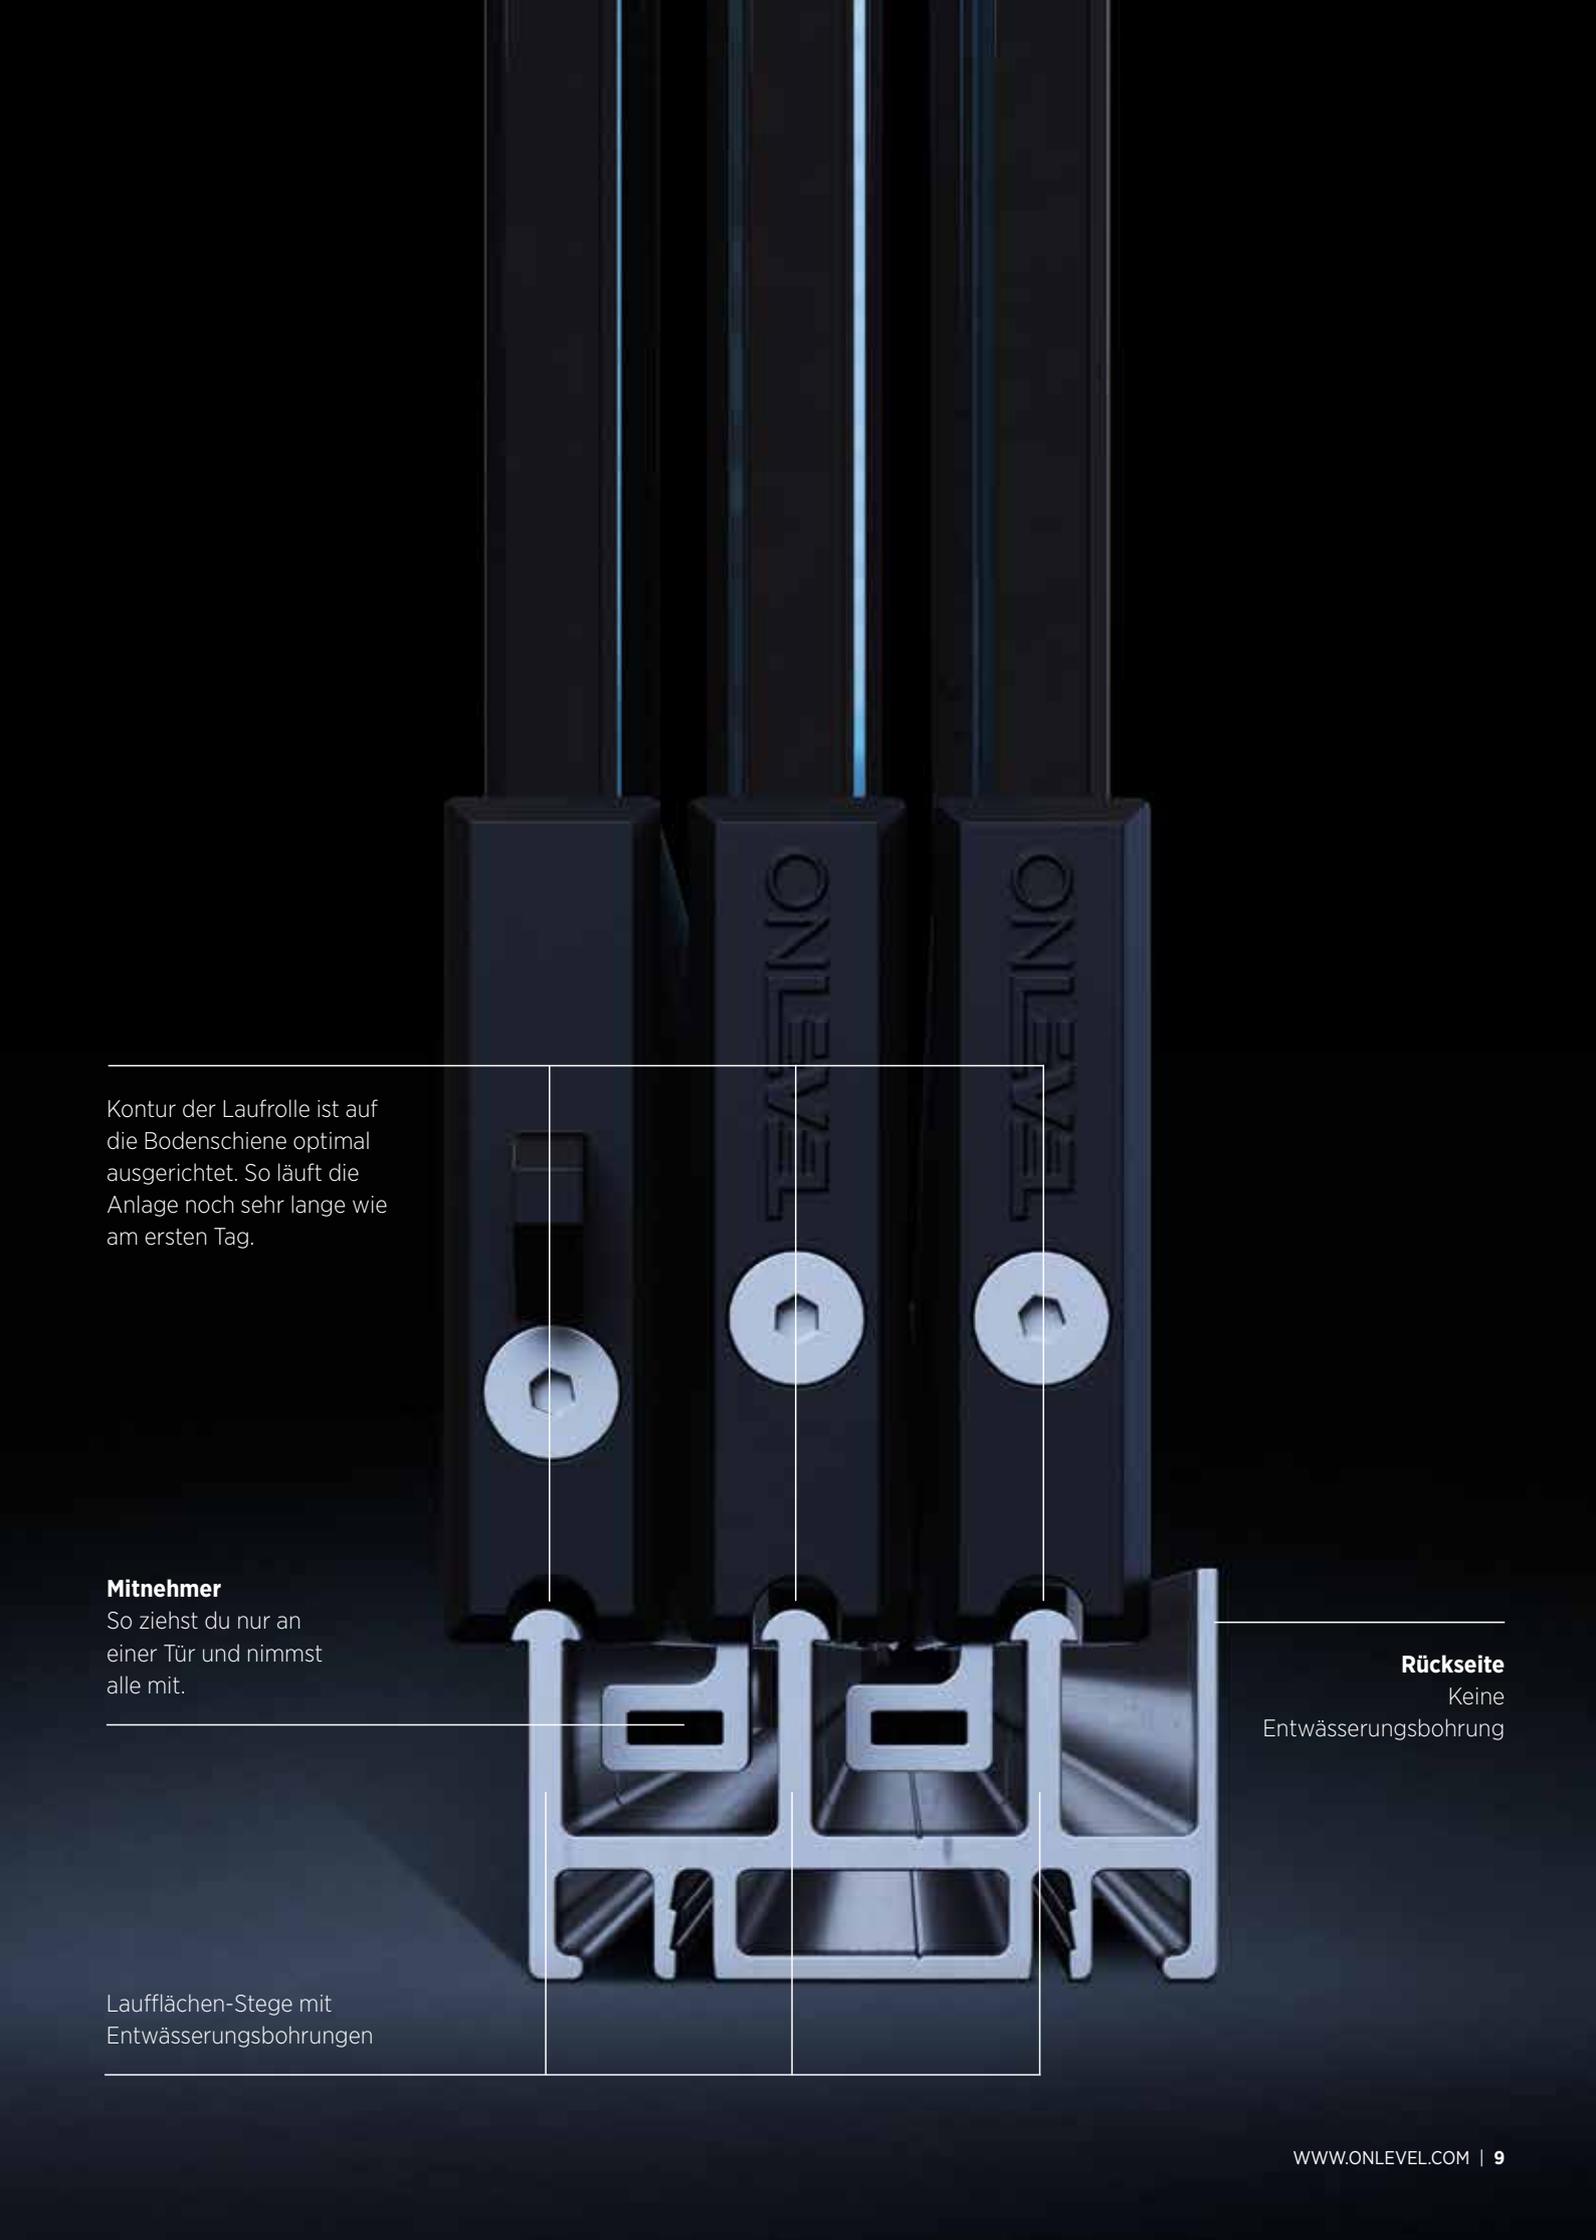

Kontur der Laufrolle ist auf die Bodenschiene optimal ausgerichtet. So läuft die Anlage noch sehr lange wie am ersten Tag.

Mitnehmer

So ziehst du nur an einer Tür und nimmst alle mit.

Laufflächen-Stege mit Entwässerungsbohrungen

Rückseite

Keine Entwässerungsbohrung

DEINE VORLIEBEN.

Unsere Crew hat bei **SUNVIEW** natürlich auch an Deine Vorlieben gedacht, hier wirst Du wie gefesselt sein, denn das Grundprofil wird mit einem Klebeband vorbereitet ausgeliefert und muss dann nur noch auf die Tür geklebt werden. Jeder Beschlag besteht übrigens aus hochwertigem Aluminium, ist besonders langlebig und einfach zu pflegen.

Die Höheneinstellung ist optisch unsichtbar hinter der Endkappe versteckt und muss nur an den Außentüren eingestellt werden. So stellst du sicher, dass die Glastür sich auch bei schwierigsten Bedingungen perfekt an die Wandprofile ausrichten lässt.

Klebeband vorbereitet für eine saubere Montage, kein Silikon & keine Glasbearbeitung notwendig

Höheneinstellung ist dezent hinter der Endkappe versteckt

Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert

Mitnehmer

So zieht man nur an einer Tür und nimmt alle mit

DER GRIFF.

Egal, ob 2- oder 5-Bahnig – Die Grifflänge ist für jede Anlage passend abgestimmt.

Beim Öffnen werden ebenfalls alle Türen mitgenommen – allerdings über den Türgriff. Auf der Rückseite des Edelstahlgriffes aus V2A ist ein Schutz aus Gummi angebracht, der die Glaskante schützt.

Edelstahlgriffe aus V2A



Öffnen der Anlage

Über die erste Tür werden alle
anderen mitgeschoben

SUNVIEW

Schiebetüranlagen für den Außenbereich

Artikelnummer-Übersicht Komplett-Paket

Inhalt:

- | Auf Maß geschnitten und als Set verpackt
- | Deckenprofil, Bodenprofil, Wandprofil
- | Verriegelung in beiden Wandprofilen und Mitnehmer optional
- | Zubehörpaket mit Aushebesicherung, Stopper, Montagekäfer
- | Zusätzlich höhenverstellbare Laufwagen in den beiden Außentüren
- | Max. Breite/Tür: 1500 mm
- | Max. Höhe/Tür: 2600 mm
- | Max. Schienenlänge: 6000 mm

Flexible Lösungen für individuelle Einbauwünsche.

Unterschiedliche Öffnungsvarianten und Flügelzahlen mit Dimensionen von bis zu 1,5 m Breite und 2,6 m Höhe machen SUNVIEW zum idealen Allrounder. Die vereinfachte Montage auf den Sockel oder Fußboden ermöglicht eine zeitsparende und kostengünstige Installation.

MODELL #1 | SUNVIEW exkl. Verriegelung und exkl. Mitnehmer

	2-bahnig	3-bahnig	4-bahnig	5-bahnig	
1-seitig Typ links					außen ↑ innen
Art. Nr. H=1700mm	30.1210.010.xx	30.1310.010.xx	30.1410.010.xx	30.1510.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.1210.000.xx	30.1310.000.xx	30.1410.000.xx	30.1510.000.xx	
1-seitig Typ rechts					außen ↑ innen
Art. Nr. H=1700mm	30.1215.010.xx	30.1315.010.xx	30.1415.010.xx	30.1515.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.1215.000.xx	30.1315.000.xx	30.1415.000.xx	30.1515.000.xx	
2-seitig					außen ↑ innen
Art. Nr. H=1700mm	30.1220.010.xx	30.1320.010.xx	30.1420.010.xx	30.1520.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.1220.000.xx	30.1320.000.xx	30.1420.000.xx	30.1520.000.xx	

MODELL #2 | SUNVIEW exkl. Verriegelung und inkl. Mitnehmer

	2-bahnig	3-bahnig	4-bahnig	5-bahnig	
1-seitig Typ links					außen ↑ innen
Art. Nr. H=1700mm	30.2210.010.xx	30.2310.010.xx	30.2410.010.xx	30.2510.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.2210.000.xx	30.2310.000.xx	30.2410.000.xx	30.2510.000.xx	
1-seitig Typ rechts					außen ↑ innen
Art. Nr. H=1700mm	30.2215.010.xx	30.2315.010.xx	30.2415.010.xx	30.2515.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.2215.000.xx	30.2315.000.xx	30.2415.000.xx	30.2515.000.xx	
2-seitig					außen ↑ innen
Art. Nr. H=1700mm	30.2220.010.xx	30.2320.010.xx	30.2420.010.xx	30.2520.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.2220.000.xx	30.2320.000.xx	30.2420.000.xx	30.2520.000.xx	

MODELL #3 | SUNVIEW inkl. Verriegelung und inkl. Mitnehmer

	2-bahnig	3-bahnig	4-bahnig	5-bahnig	
1-seitig Typ links					außen ↑ in
Art. Nr. H=1700mm	30.3210.010.xx	30.3310.010.xx	30.3410.010.xx	30.3510.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.3210.000.xx	30.3310.000.xx	30.3410.000.xx	30.3510.000.xx	
1-seitig Typ rechts					außen ↑ in
Art. Nr. H=1700mm	30.3215.010.xx	30.3315.010.xx	30.3415.010.xx	30.3515.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.3215.000.xx	30.3315.000.xx	30.3415.000.xx	30.3515.000.xx	
2-seitig					außen ↑ in
Art. Nr. H=1700mm	30.3220.010.xx	30.3320.010.xx	30.3420.010.xx	30.3520.010.xx	
Art. Nr. H=2600mm	30.3220.000.xx	30.3320.000.xx	30.3420.000.xx	30.3520.000.xx	

Optional

Muschelgriff rund

Durchmesser: Ø 65 mm,
Höhe: 6 mm
extra flache Ausführung,
selbstklebend, keine
Glasbearbeitung erforderlich



32.0011.065.12



32.0021.065.12

Türgriff

aus V2A mit Mitnehmer
zum Öffnen der Anlage,
Griff benötigt eine Loch-
bohrung Ø 30 mm



30.0301.035.21



30.0313.035.21



30.0314.035.21



30.0315.035.21

Schloss


V2A
für 2-seitige Anlagen
(optional)




30.0230.000.21




2-BAHNIG

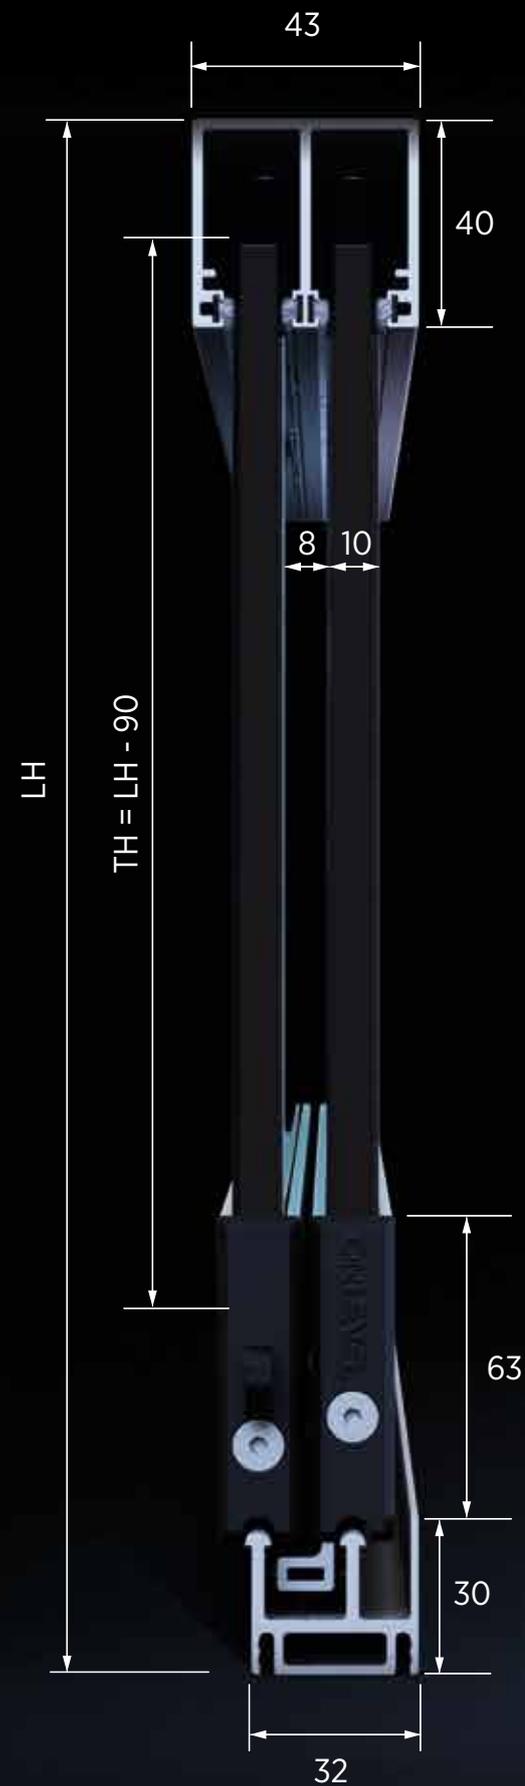


3-BAHNIG

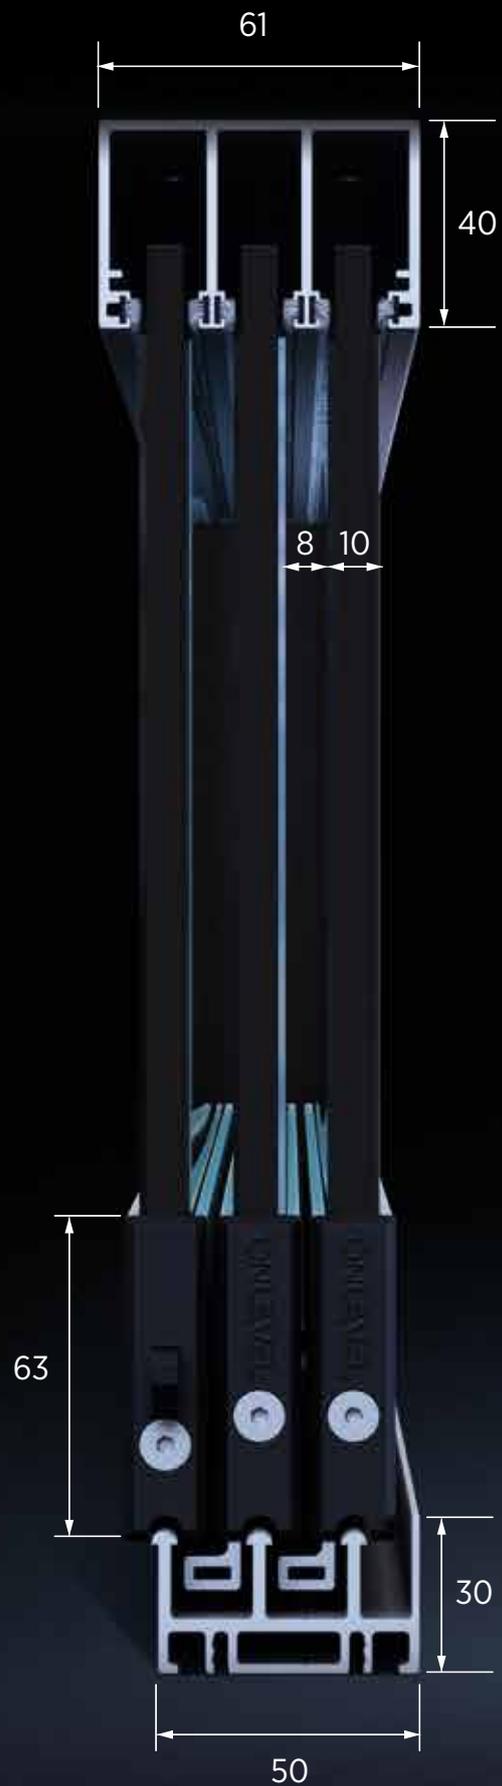

4-BAHNIG

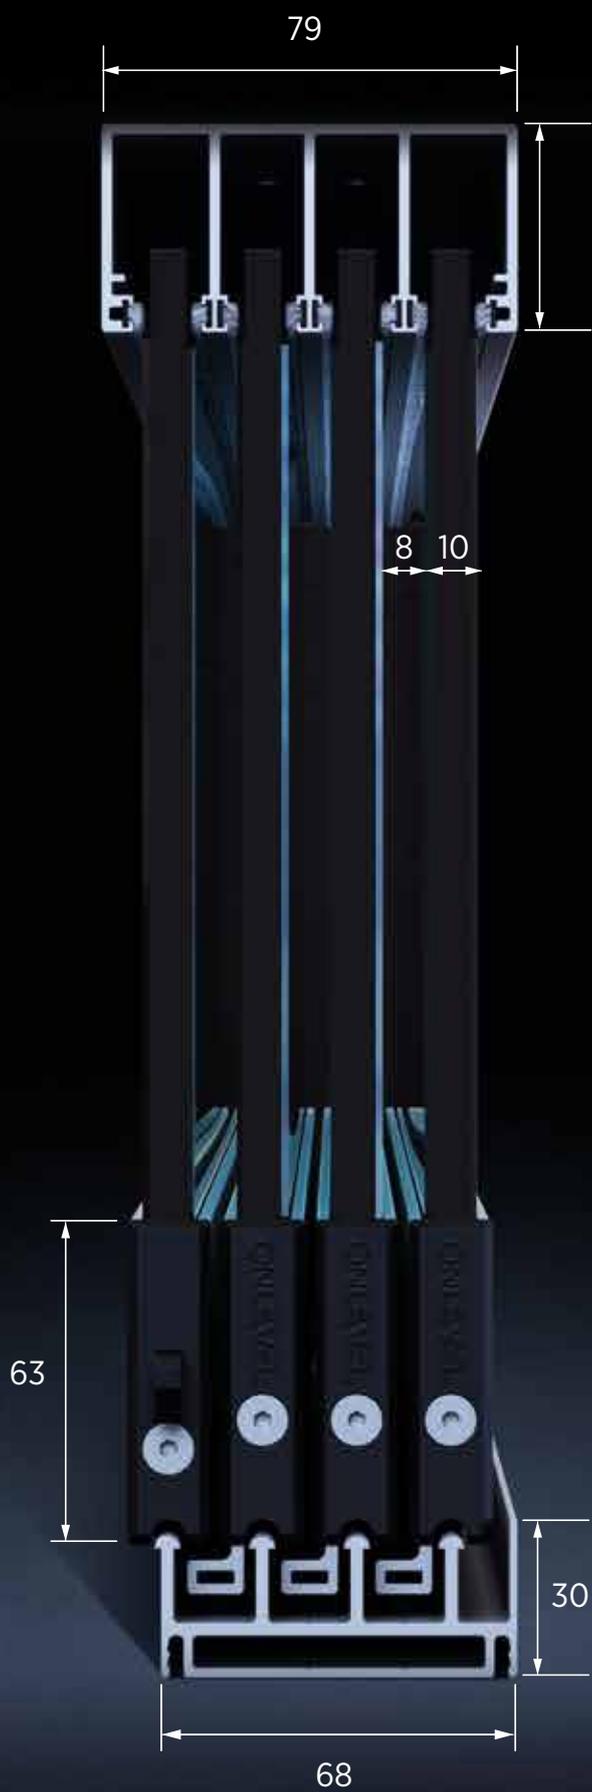


5-BAHNIG

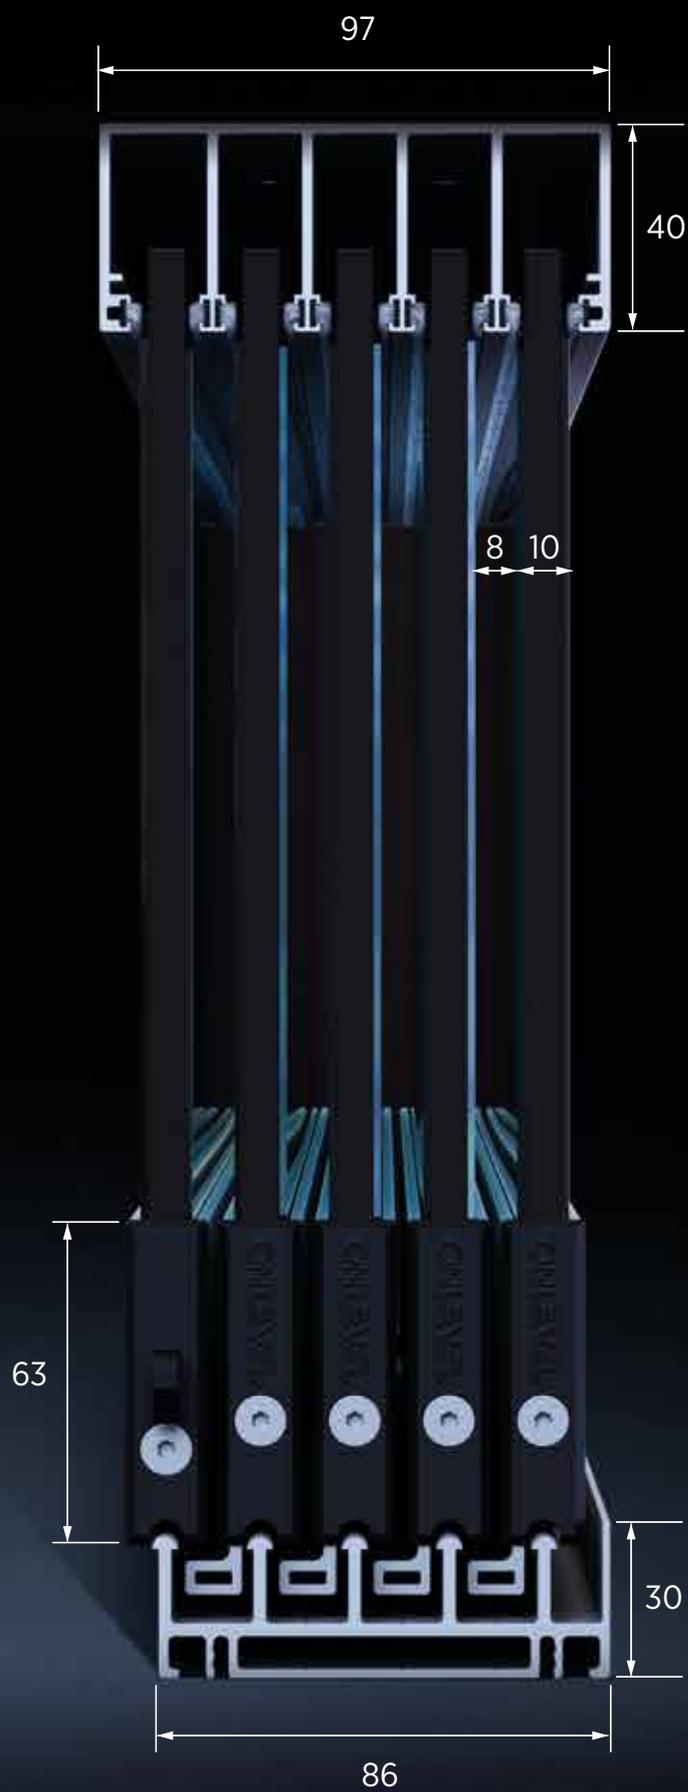

SUNVIEW THE KÄFER -

Einzigartige Ausrichtung der Wandprofile

Mithilfe des Käfers ist das Wandprofil in fünf Sekunden in der richtigen Position ausgerichtet. Nur noch dranschrauben und fertig.

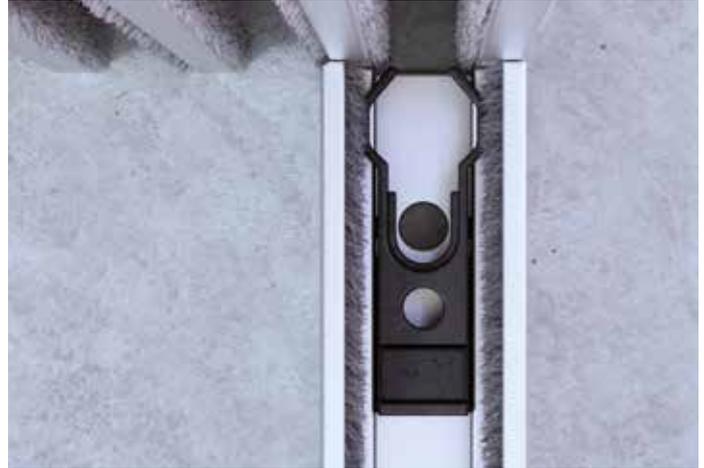

SUNVIEW THE LOCKING SYSTEM -

Einzigartige Kindersicherung

Verschließen der Anlage geht nur bewusst. Ein versehentliches Aussperren von Außen ist nicht möglich. So können auch die ganz Kleinen dich nicht versehentlich aussperren.



SUNVIEW THE FLOOR RAIL -


Natürlich haben wir auch an die Entwässerung gedacht. Alle Bodenprofile sind natureloxiert und enthalten die Ausfräsung für den notwendigen Wasserablauf.



SUNVIEW THE DOOR -

Einzigartige Montage

Schnelle und saubere Montage durch vorbereitetes Klebeband im Aluminium-Profil - kein Silikon und keine Glasbearbeitung notwendig.

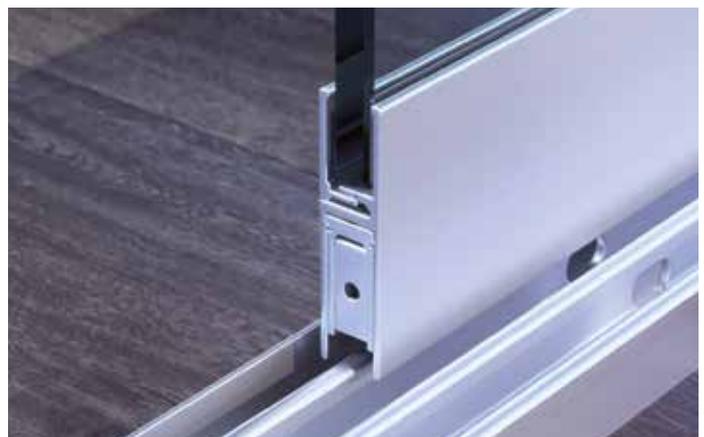



Schiebewände

Gesamt *

Bruttopreis (exkl. Glasscheiben, Befestigungsschrauben und USt.)

1. SunView



**DIREKTE BESTELLUNG DER
GEWÜNSCHTEN RAL-FARBE MÖGLICH**




AUSWAHL DER ÖFFNUNGSRICHTUNG



**PERSONALISIERUNG DURCH
VERRIEGELUNGSSYSTEM UND WINDSCHUTZ**



**DOWNLOAD-FUNKTION MIT ALLEN MASSEN
UND DER BENÖTIGTEN GLASBEARBEITUNG**

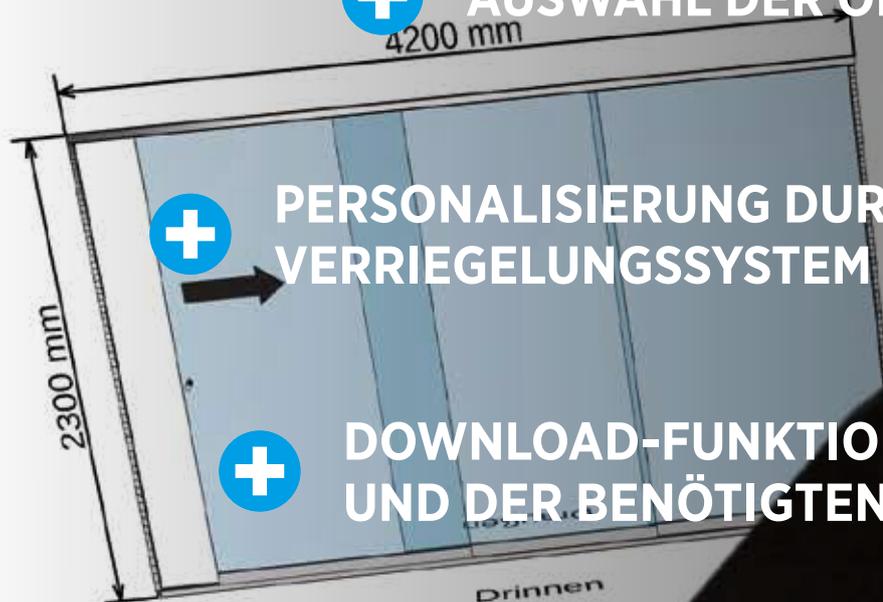

CONFIGURE IT OUT!

DER SUNVIEW KONFIGURATOR VON ONLEVEL.


WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Bürstendichtung



verringert den Luftdurchzug zwischen den Scheiben

- | für Glas 10mm
- | L = 3000mm
- | Kunststoff transparent




Modell	
Dichtung	Art.-Nr.
	30.9020.003.40

SunView Türdichtung mit Balg



verringert den Luftdurchzug zwischen den Scheiben

- | für Glas 10mm
- | L = 2800mm
- | Kunststoff transparent




Modell	
Dichtung	Art.-Nr.
	23.7006.013.40

SunView Türdichtung 90° mit Magnet




verringert den Luftdurchzug zwischen den Scheiben

- | für Glas 10mm
- | L = 2800mm
- | Kunststoff transparent




Modell	
Dichtung	Art.-Nr.
	23.7101.013.40

SunView Türdichtung 180° mit Magnet



verringert den Luftdurchzug zwischen den Scheiben

- | für Glas 10mm
- | L = 2800mm
- | Kunststoff transparent

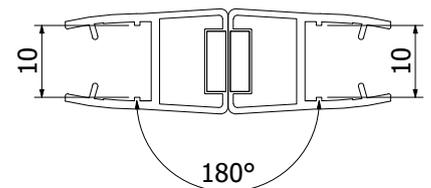

Modell	
Dichtung	Art.-Nr.
	23.7103.013.40

Glas-Montageband




| 15 x 1mm
| L= 33 m
| transparent




Modell	
Dichtung	Art.-Nr.
	90.7008.151.00

Montagewerkzeug

Leicht zu handhaben und ein unverzichtbarer Helfer bei der Montage.

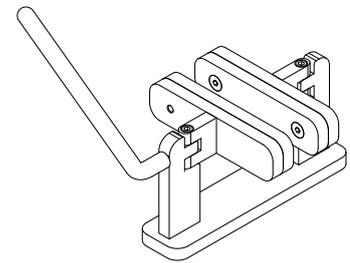

Modell	
Werkzeug	Art.-Nr.
	90.0100.230.00

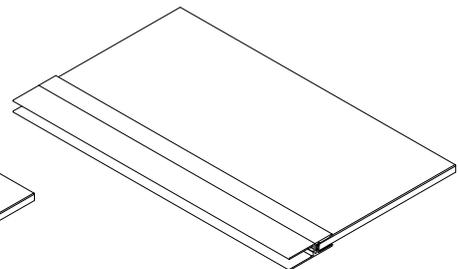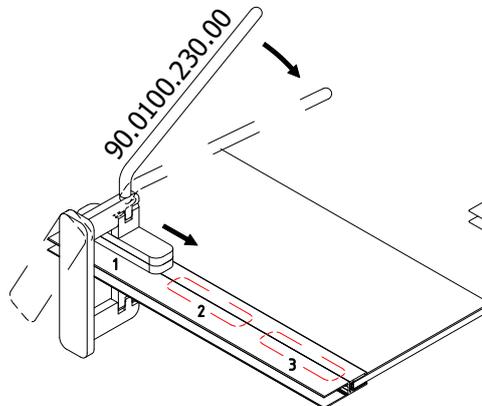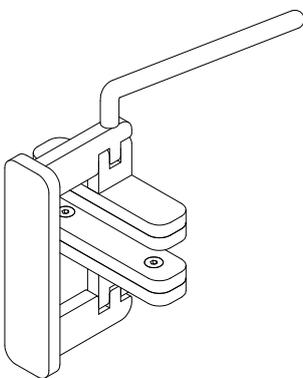

Sunview Demo



Demo	Art. Nr.
3-bahnig	81.0103.000.11
4-bahnig	81.0104.000.11
5-bahnig	81.0105.000.11







MAYER LEHN GmbH & Co. KG

In der Nachtweid 10-12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Tel.: +49 (0) 6144 - 93 43 0
Fax: +49 (0) 6144 - 35 65

E-Mail: info@mayerlehn.de

**Glas-Mayer Ludwigshafen
GmbH & Co. KG**

Industriestraße 38
67063 Ludwigshafen am Rhein

Tel.: +49 (0) 621 - 690 02 0
Fax: +49 (0) 621 - 690 02 92

E-Mail: info@glas-mayer.de

Glas MARA GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 1
66877 Ramstein-Miesenbach

Tel.: +49 (0) 63 71 - 838 02 0
Fax: +49 (0) 63 71 - 838 02 29

E-Mail: info@glasmara.de

Glaszentrum Denzel Gießen GMBH

Siemensstraße 16
35394 Gießen

Tel.: +49 (0) 641 - 7 70 95
Fax: +49 (0) 641 - 7 72 14

E-Mail: info@glaszentrum-denzel.de