



KATALOG 2022

Glasprofilsysteme

KATALOG 2022

Glasprofilsysteme

Inhalt

1. Glasprofilsystem X-FLEXIBLE

1.1 X-FLEXIBLE Schema	Seite 3
1.2 X-FLEXIBLE Zargenprofil	Seite 4
1.3 X-FLEXIBLE Zubehör	Seite 5

2. Glasprofilsystem X-EASY/X-EASY FRONT

2.1 X-EASY Schema	Seite 6
2.2 X-EASY Türrahmenprofil	Seite 7
2.3 X-EASY FRONT Schema	Seite 8
2.4 X-EASY FRONT Türrahmenprofil	Seite 9
2.5 X-EASY/X-EASY FRONT Zubehör und Montage	Seite 10

3. Glasprofilsystem X-SIMPLY

3.1 X-SIMPLY Schema	Seite 11
3.2 X-SIMPLY Türrahmenprofil	Seite 12
3.3 X-SIMPLY Zubehör	Seite 13
3.4 X-SIMPLY Rahmenprofil	Seite 14
3.5 X-SIMPLY Rahmenprofil Montage	Seite 15
3.6 X-SIMPLY Klemmprofil	Seite 16
3.7 X-SIMPLY Klemmprofil Zubehör	Seite 17

4. Glasprofilsystem X-DOUBLE

4.1 X-DOUBLE Schema	Seite 18
4.2 X-DOUBLE doppelwandiges Rahmenprofil	Seite 19
4.3 X-DOUBLE Rahmenprofil (L-Profil/U-Profil)	Seite 20
4.4 X-DOUBLE Zubehör	Seite 21
4.5 X-DOUBLE Montage	Seite 22
4.6 X-DOUBLE Montagezubehör	Seite 23

5. Glasprofilsystem X-LIGHT

5.1 X-LIGHT Schema	Seite 24
5.2 X-LIGHT beleuchtetes Türrahmenprofil	Seite 25
5.3 X-LIGHT Rahmenprofil	Seite 26
5.4 X-LIGHT Zubehör	Seite 27

6. X-ZUBEHÖR


6.1 Elektrischer Öffner	Seite 28
6.2 Planetschiene	Seite 29
6.3 Türband	Seite 30
6.4 Hydraulikband	Seite 31



X-FLEXIBLE –
das Türrahmenprofil für
alle Wandstärken.

X-FLEXIBLE Schema

Das Umfassungs Türrahmenprofil gibt es für drei verschiedene Wandstärken und ist somit für Wandaufbauten von 100 bis 195 mm geeignet.

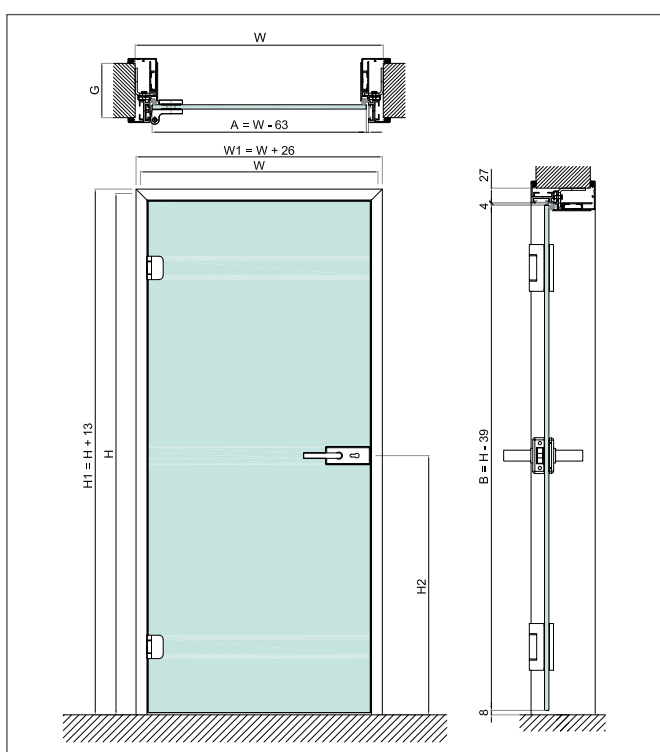

Wandstärke 100–130 mm



Wandstärke 130–160 mm





Wandstärke 160–195 mm

A= Türbreite
B= Türhöhe
W= Grundbreite Durchgang S1
W1= Türrahmenbreite
H= Türrahmenhöhe
H1= H+ Türrahmenhöhe

X-FLEXIBLE

Zargenprofil

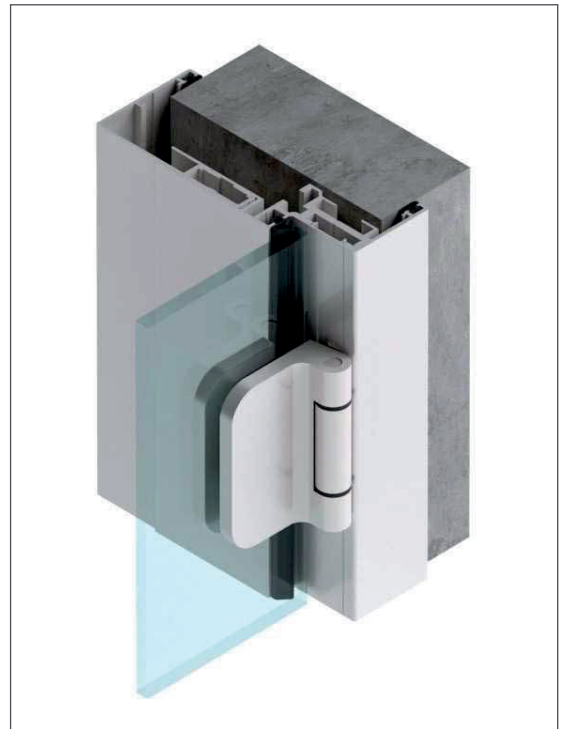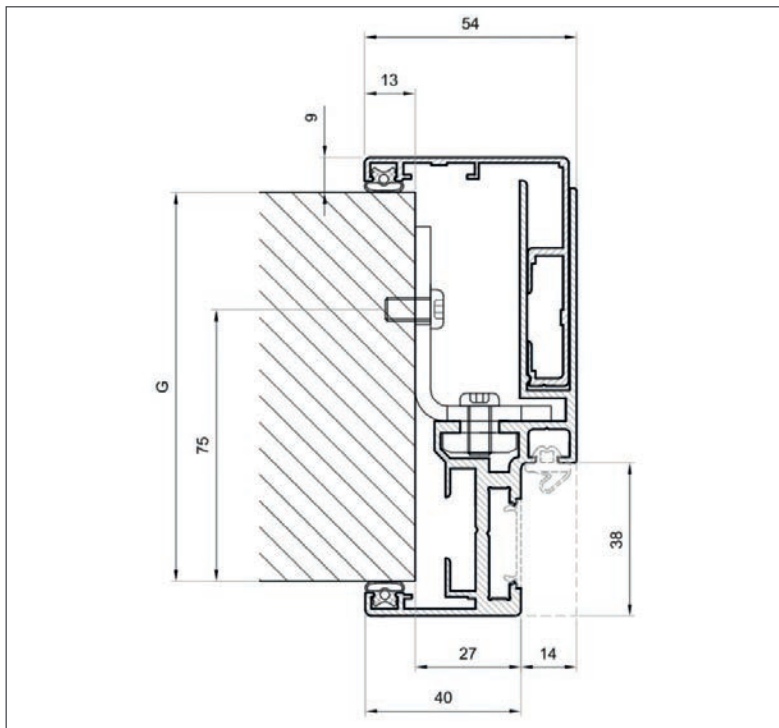

Artikelnummer	Wandstärke	Farbe
X-Flexible-100-130-EV1	100–130 mm	EV1
X-Flexible-100-130-ES	100–130 mm	Edelstahl ähnlich
X-Flexible-100-130-schwarz	100–130 mm	RAL 9005
X-Flexible-100-130-weiss	100–130 mm	RAL 9016
X-Flexible-130-160-EV1	130–160 mm	EV1
X-Flexible-130-160-ES	130–160 mm	Edelstahl ähnlich
X-Flexible-130-160-schwarz	130–160 mm	RAL 9005
X-Flexible-130-160-weiss	130–160 mm	RAL 9016
X-Flexible-160-195-EV1	160–195 mm	EV1
X-Flexible-160-195-ES	160–195 mm	Edelstahl ähnlich
X-Flexible-160-195-schwarz	160–195 mm	RAL 9005
X-Flexible-160-195-weiss	160–195 mm	RAL 9016

Eigenschaften	
Glasdicke	8–10,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm

i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig

X-FLEXIBLE

Zubehör

Eckverbindersatz



Artikelnummer	Material
X-Flex-EVS	Aluminium

Wandmontagewinkel-Set



Artikelnummer	Material
X-Flex-WM-Set	Aluminium

Türdichtung




Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-TD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-TD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-TD-10-G	10 mm	grau	PVC
X-TD-10-S	10 mm	schwarz	PVC

Wandanschlussdichtung




Artikelnummer	Farbe	Material
X-WAD-S	schwarz	PVC

Aluminiumblende



Artikelnummer	Farbe	Material
X-ABT-9005	RAL 9005	Aluminium
X-ABT-EV1	EV1	Aluminium
X-ABT-ES	NIRO ähnlich	Aluminium

Schliessblech

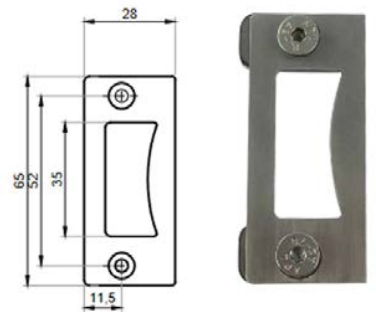


Artikelnummer	Material
X-Z-SB-ES	Edelstahl



Türrahmenprofil X-EASY im Einsatz als Rauntrenner für Büros.

X-EASY Schema


Das Blockzargenprofil X-EASY ist optimal für die Laibungsmontage geeignet.

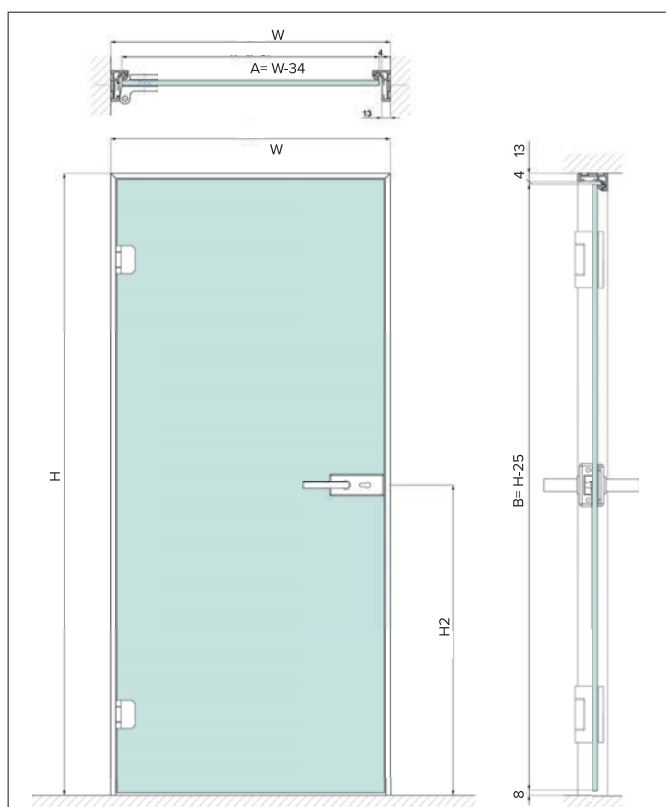

- A= Türbreite
- B= Türhöhe
- W= Grundbreite Durchgang S1
- W1= Türrahmenbreite
- H= Türrahmenhöhe
- H1= H= Türrahmenhöhe

X-EASY

Türrahmenprofil

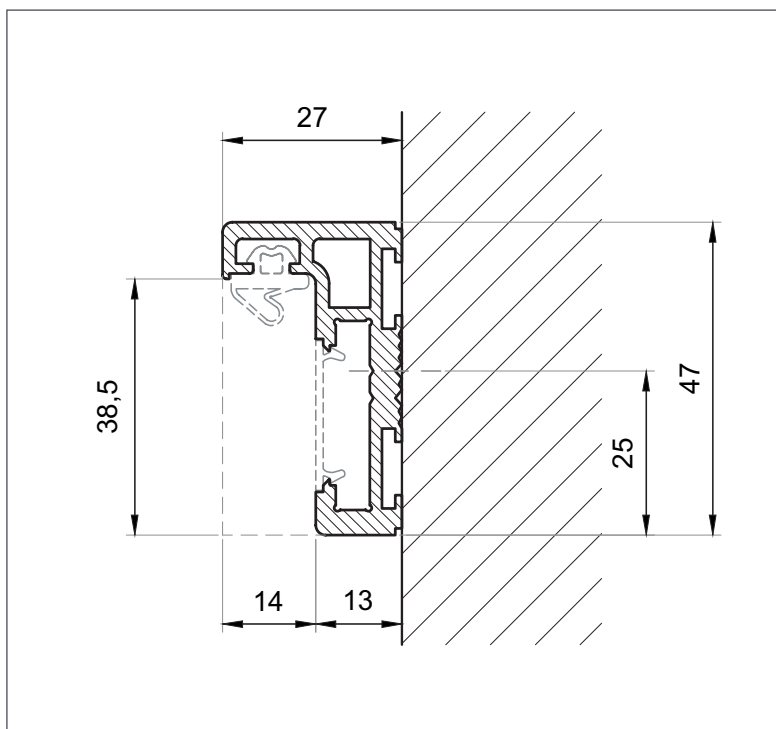

Artikelnummer	Farbe
X-Easy-L-S	schwarz
X-Easy-L-EV1	EV1
X-Easy-L-ES	NIRO ähnlich

Eigenschaften	
Glasdicke	8–10,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm
Schalldämmung	Rw= 21–32 dB




i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig



X-EASY FRONT Schema


Das Blockzargenprofil X-EASY FRONT mit Anschlag ist optimal für die Laibungsmontage geeignet.

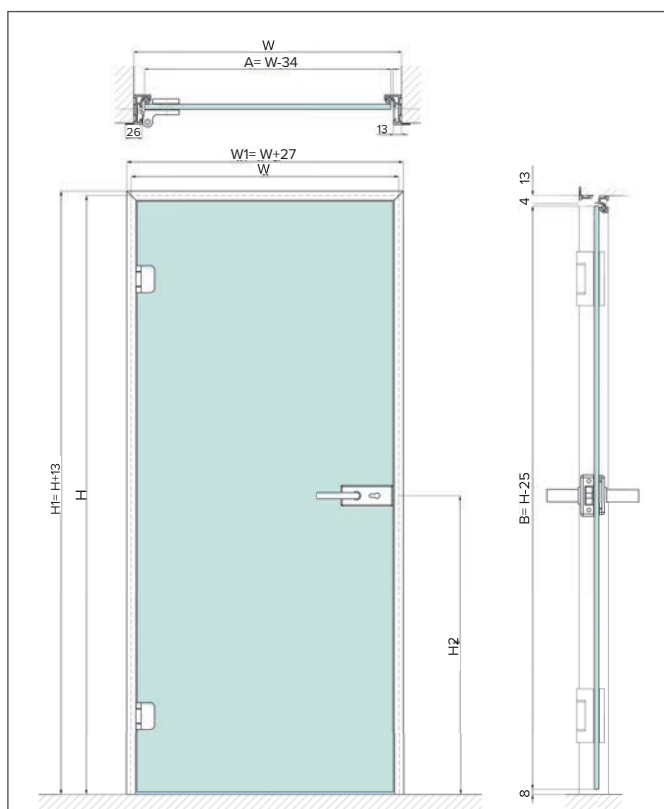

- A= Türbreite
- B= Türhöhe
- W= Grundbreite Durchgang S1
- W1= Türrahmenbreite
- H= Türrahmenhöhe
- H1= H= Türrahmenhöhe

X-EASY FRONT

Türrahmenprofil

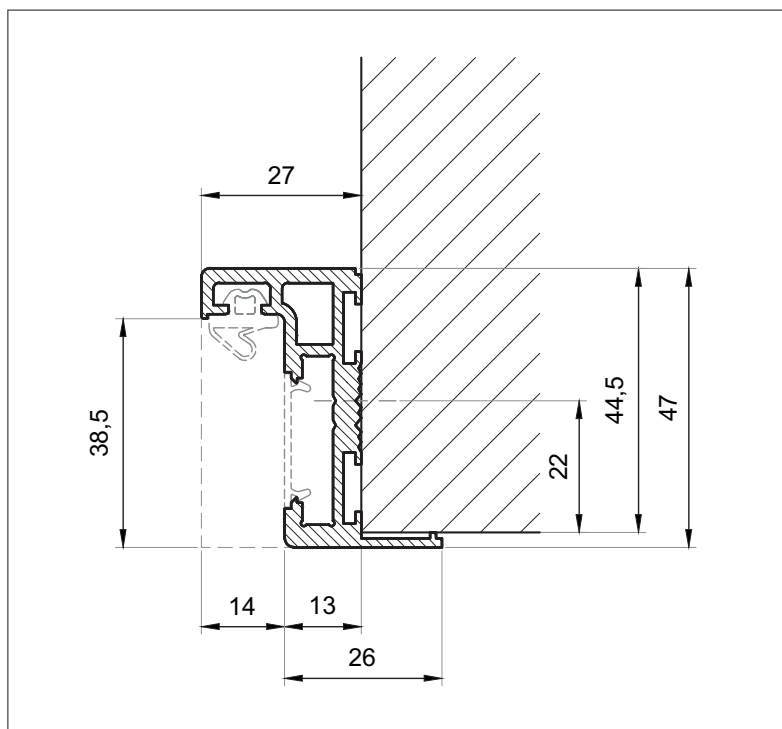

Artikelnummer	Farbe
X-EasyF-Z-S	schwarz
X-EasyF-Z-EV1	EV1
X-EasyF-Z-ES	NIRO ähnlich

Eigenschaften	
Glasdicke	8–10,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm
Schalldämmung	Rw= 21–32 dB



i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig

X-EASY & X-EASY FRONT

Zubehör und Montage

Eckverbindersatz



Artikelnummer	Material
---------------	----------


X-Easy-EVS	Aluminium
------------	-----------

Türdichtung




Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-TD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-TD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-TD-10-G	10 mm	grau	PVC
X-TD-10-S	10 mm	schwarz	PVC

Aluminiumblende




Artikelnummer	Farbe	Material
X-ABT-9005	RAL 9005	Aluminium
X-ABT-EV1	EV1	Aluminium
X-ABT-ES	NIRO ähnlich	Aluminium

Schließblech

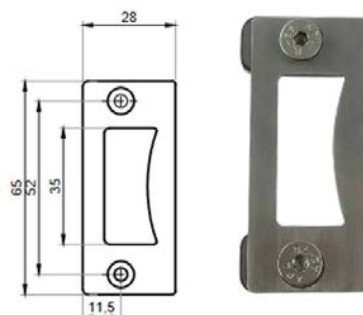


Artikelnummer	Material
X-Z-SB-ES	Edelstahl

Montage X-EASY


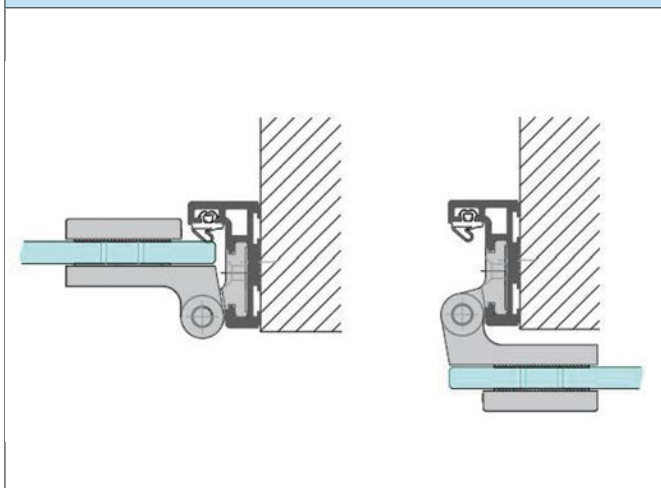


Montage X-EASY FRONT

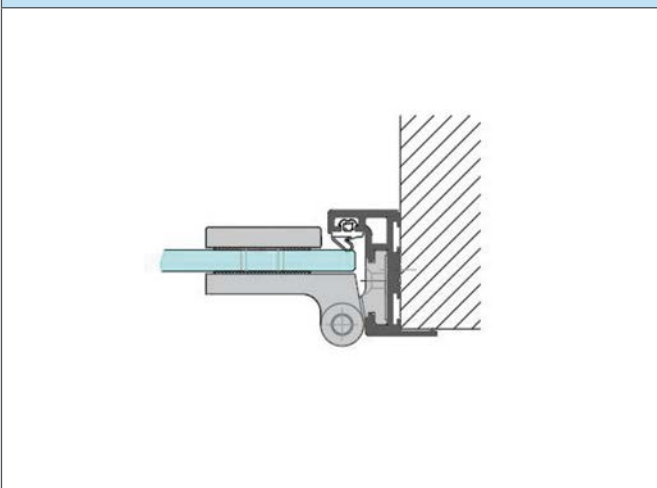


X-SIMPLY

Türrahmenprofil

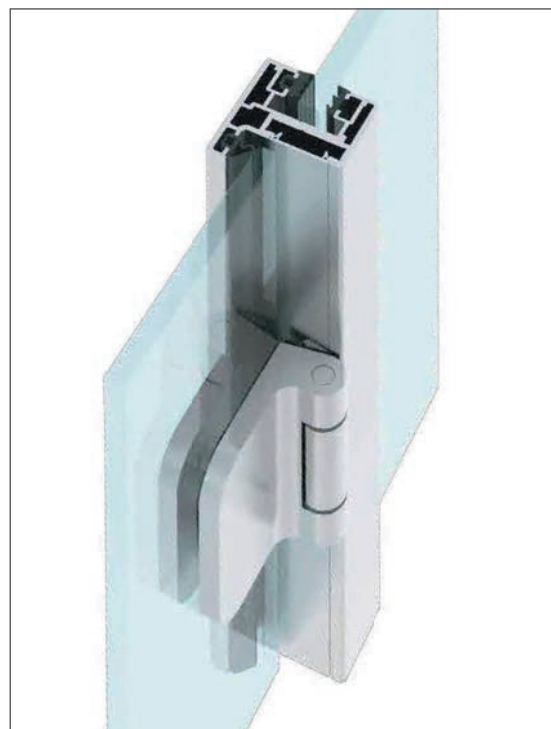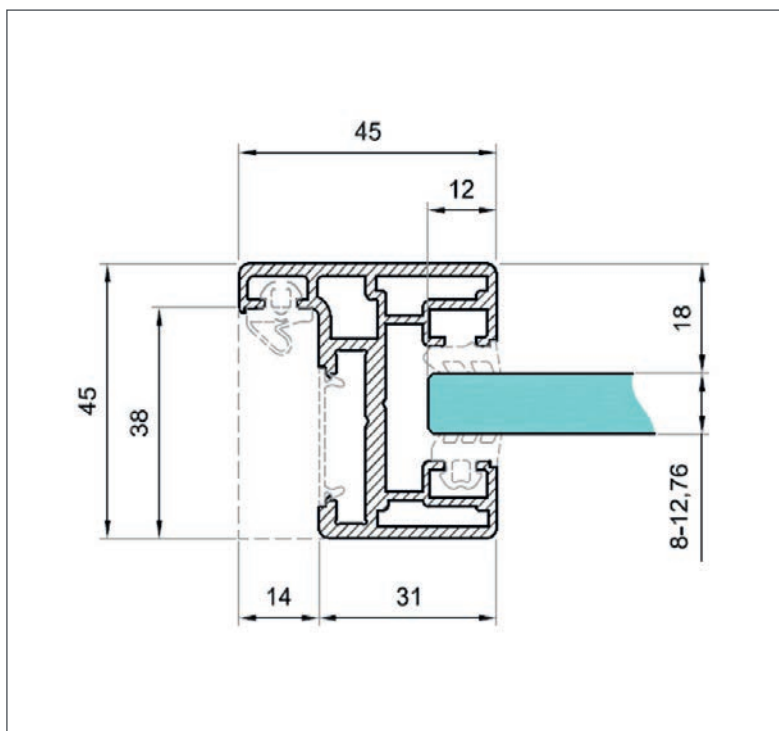

Artikelnummer	Farbe
X-Simply-H-S	schwarz
X-Simply-H-EV1	EV1
X-Simply-H-ES	NIRO ähnlich


Eigenschaften	
Glasdicke	8–10,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm
Schalldämmung	Rw= 21–32 dB

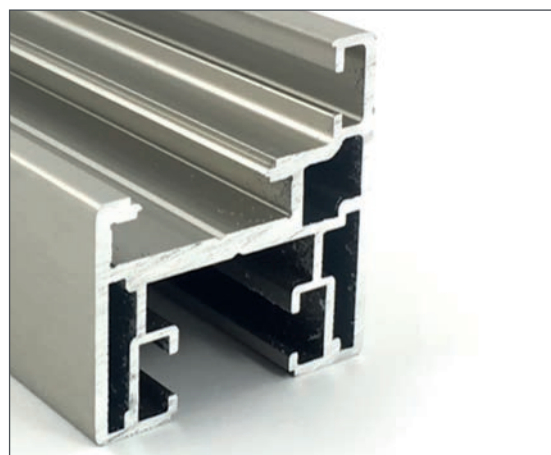

i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig


X-SIMPLY Zubehör

Eckverbindersatz	
	
Artikelnummer	Material
X-Simply-EVS	Aluminium

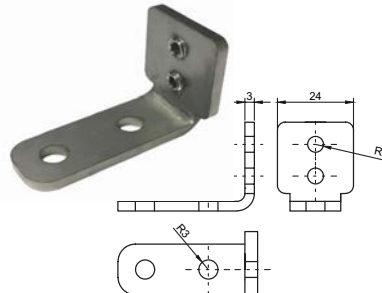
Bodenbefestigung	
	
Artikelnummer	Material
X-Simply-BBF	Aluminium


Türdichtung			
			
Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-TD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-TD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-TD-10-G	10 mm	grau	PVC
X-TD-10-S	10 mm	schwarz	PVC

Dichtung Glaselement			
 Glas 8 mm Glas 10–10,76 mm Glas 12–12,76 mm			
Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-GD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-GD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-GD-10-G	10–10,76 mm	grau	PVC
X-GD-10-S	10–10,76 mm	schwarz	PVC
X-GD-12-G	12–12,76 mm	grau	PVC
X-GD-12-S	12–12,76 mm	schwarz	PVC

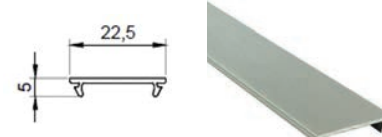Aluminiumblende		
		
Artikelnummer	Farbe	Material
X-ABT-9005	RAL 9005	Aluminium
X-ABT-EV1	EV1	Aluminium
X-ABT-ES	NIRO ähnlich	Aluminium



Untere/Obere Endkappe		
		
Artikelnummer	Farbe	Material
X-Simply-EKU-EV1	EV1	Edelstahl
X-Simply-EKU-ES	NIRO ähnlich	Edelstahl
X-Simply-EKU-S	schwarz	Edelstahl
X-Simply-EKO-EV1	EV1	Edelstahl
X-Simply-EKO-ES	NIRO ähnlich	Edelstahl
X-Simply-EKO-S	schwarz	Edelstahl

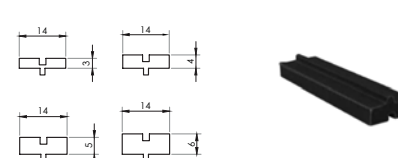Unterleger		
 *Set enthält 10 Stück		
Artikelnummer	Stärke	Material
X-Z-U-3	3 mm	ABS Kunststoff
X-Z-U-4	4 mm	ABS Kunststoff
X-Z-U-5	5 mm	ABS Kunststoff
X-Z-U-6	6 mm	ABS Kunststoff

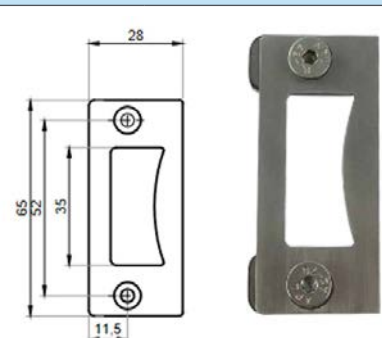Schliessblech	
	
Artikelnummer	Material
X-Z-SB-ES	Edelstahl

X-SIMPLY

Rahmenprofil

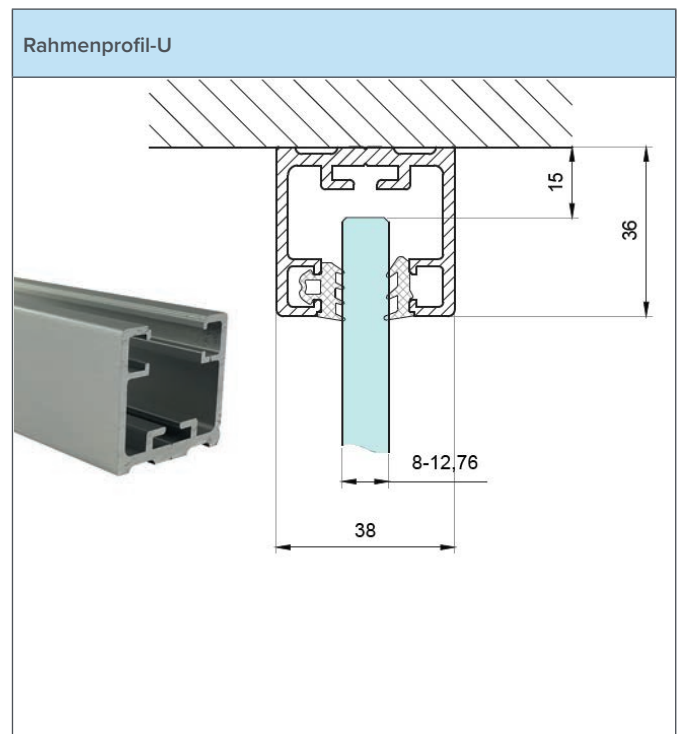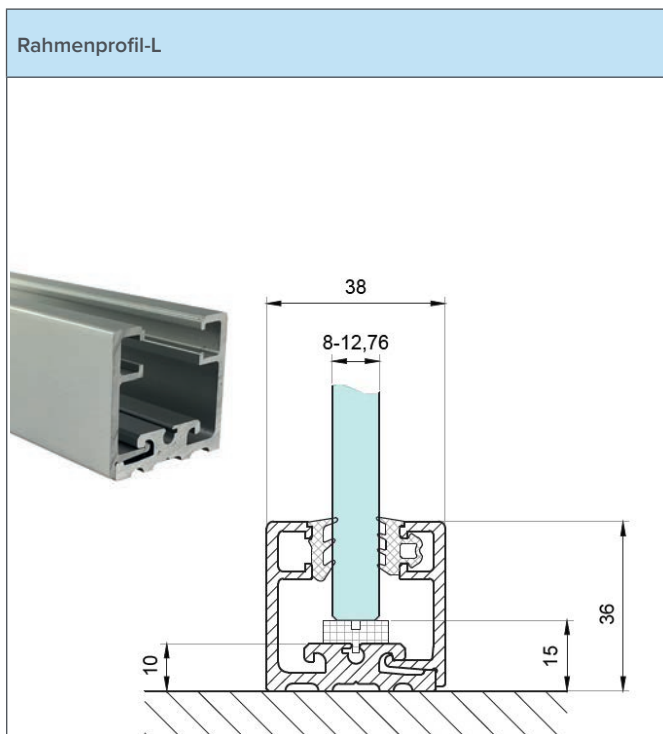

Artikelnummer	Farbe
X-Simply-L-S	schwarz
X-Simply-L-EV1	EV1
X-Simply-L-ES	NIRO ähnlich



Artikelnummer	Farbe
X-Simply-U-S	schwarz
X-Simply-U-EV1	EV1
X-Simply-U-ES	NIRO ähnlich

Eigenschaften	
Glasdicke	8–12,76 mm
Schalldämmung	Rw= 21–32 dB

Eigenschaften	
Glasdicke	8–12,76 mm
Schalldämmung	Rw= 21–32 dB


X-SIMPLY

Rahmenprofil Montage

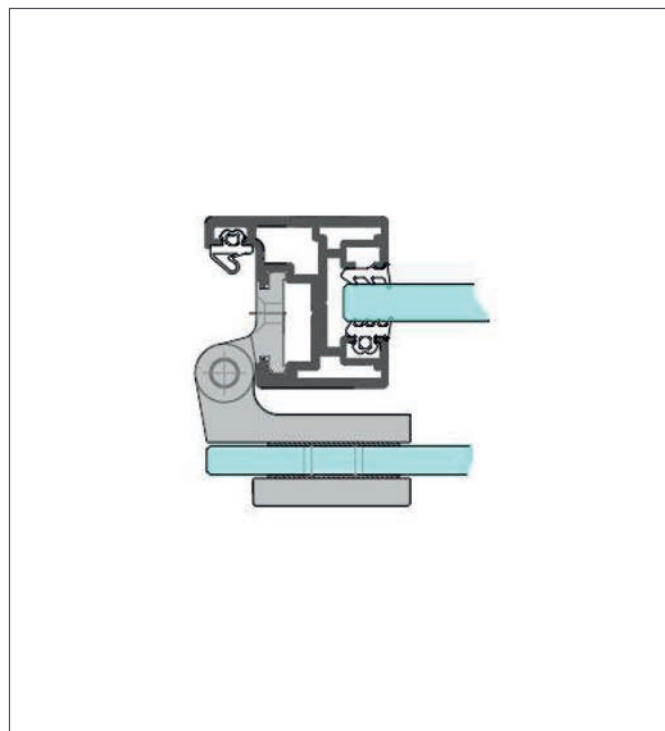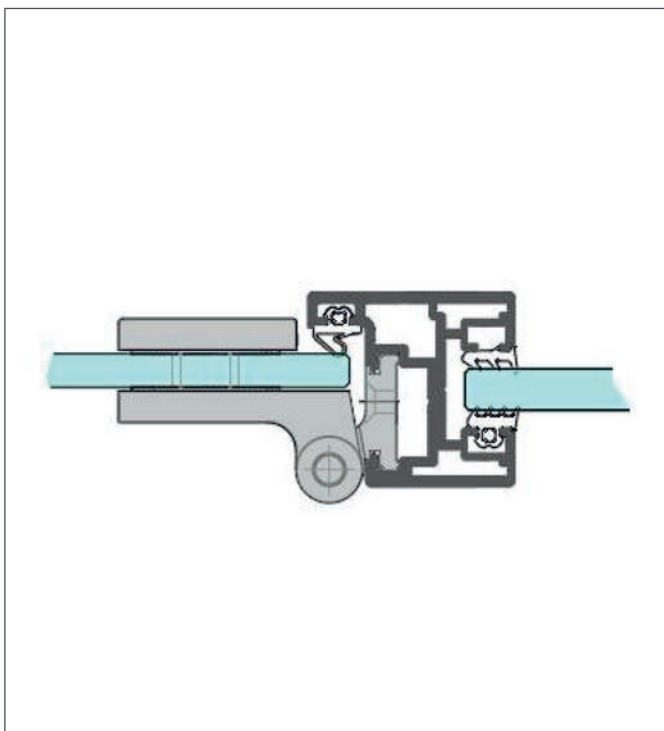


X-SIMPLY

Klemmprofil

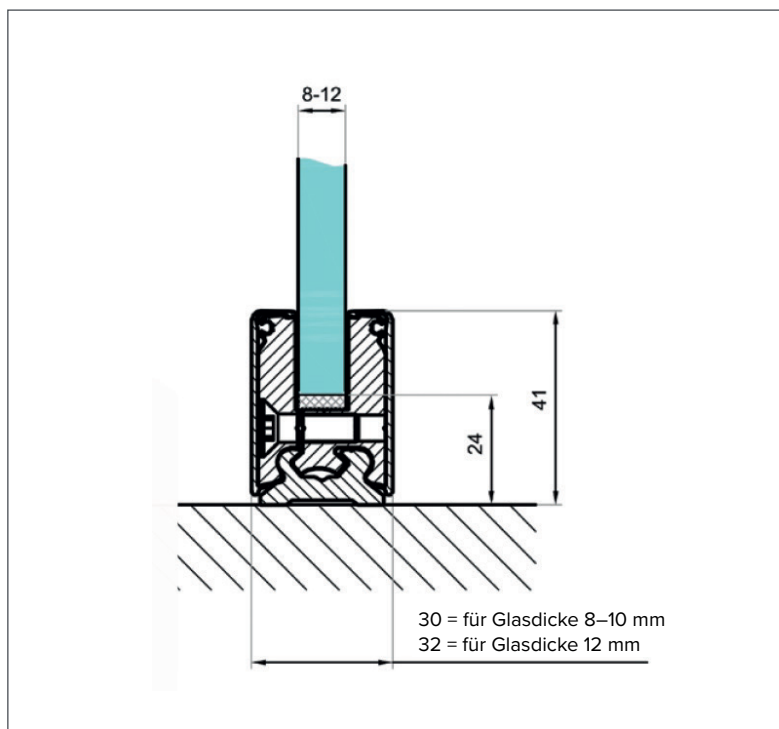

Artikelnummer	Glasdicke	Farbe
X-Simply-KP-S	10–12 mm	RAL 9005
X-Simply-KP-EV1	10–12 mm	EV1
X-Simply-KP-ES	10–12 mm	Edelstahl ähnlich

Eigenschaften	
Material	Aluminium

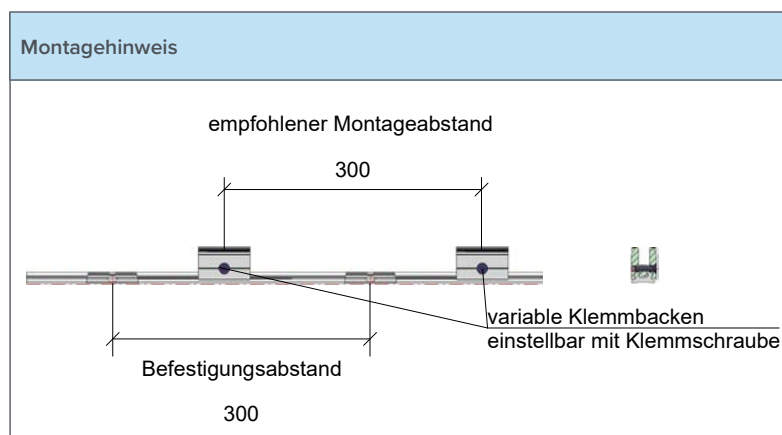

X-SIMPLY

Klemmprofil Zubehör

Basisklemmprofil




Artikelnummer	Länge	Material
X-BKP-41-5000	5000 mm	Aluminium
Eigenschaften		
Profil enthält alle 300 mm Befestigungslöcher		

Aluminiumblende Klemmprofil




Artikelnummer	Länge	Farbe	Material
X-ABK-41-5000-EV1	5000 mm	EV1	Aluminium
X-ABK-41-5000-ES	5000 mm	NIRO ähnlich	Aluminium

Endkappen Klemmprofil



Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-EKK-8/10-G	8–10 mm	grau	Edelstahl
X-EKK-8/10-S	8–10 mm	NIRO ähnlich	Edelstahl

Klemmbacken




Artikelnummer	Glasdicke	Material
X-GB-10/12	10/12 mm	Aluminium
Eigenschaften		
Das Set enthält 3 Stück Klemmen und 3 Stück Unterlegscheiben pro Meter		



X-DOUBLE bietet einen
sehr guten Schallschutz.

X-DOUBLE Schema



Das doppelschalige Türprofil ist für eine flächen-
bündige, weiterführende Trennwand oder für
einen erhöhten Schallschutz geeignet.

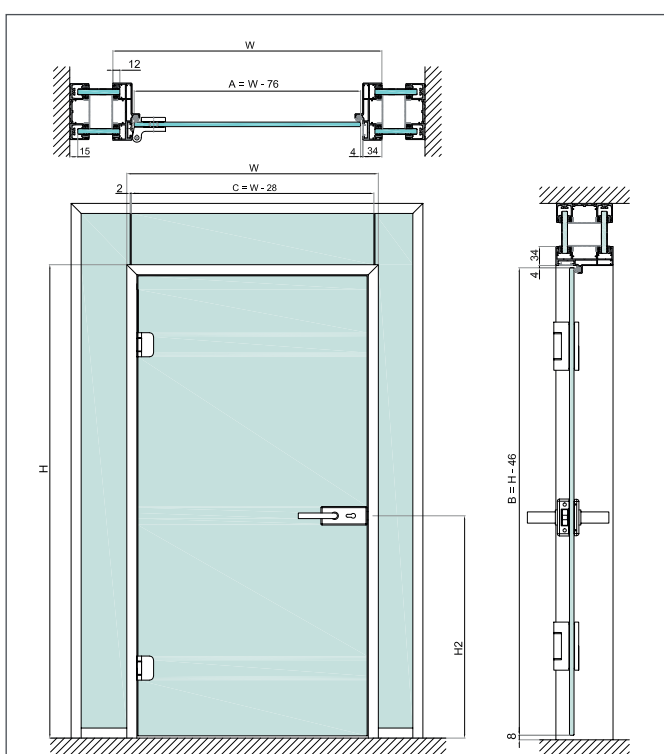

- A= Türbreite
- B= Türhöhe
- W= Grundbreite Durchgang S1
- W1= Türrahmenbreite
- H= Türrahmenhöhe
- H1= H= Türrahmenhöhe

X-DOUBLE

doppelwandiges Rahmenprofil

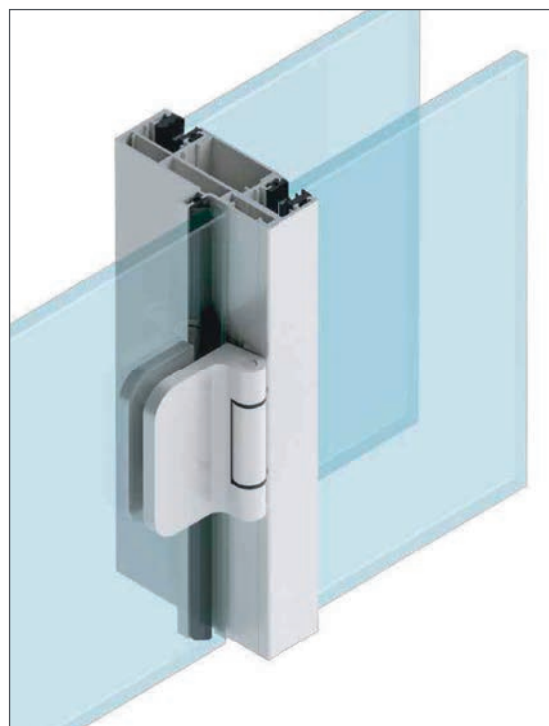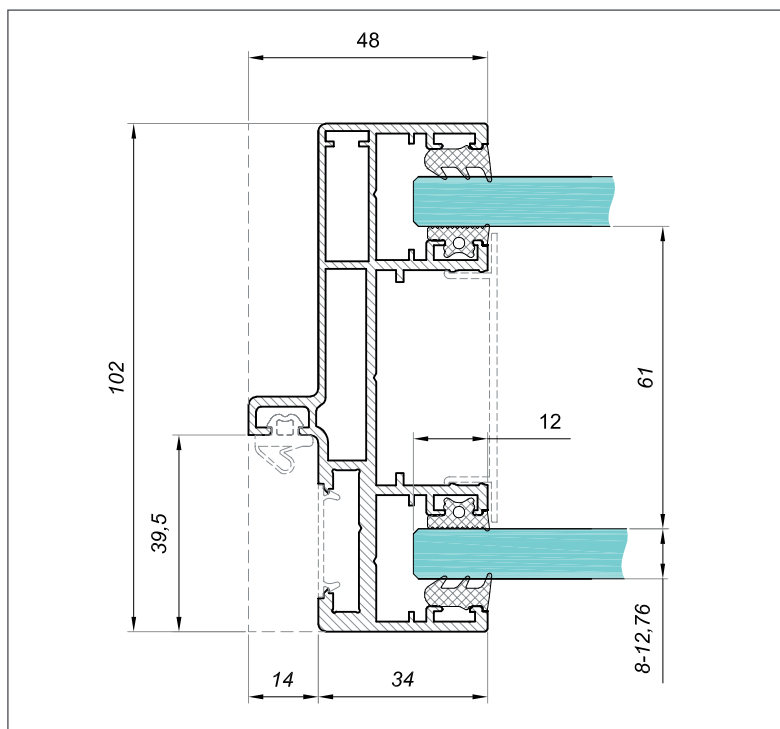



Artikelnummer	Farbe
X-Double-W-S	schwarz
X-Double-W-EV1	EV1
X-Double-W-ES	NIRO ähnlich

Eigenschaften	
Glastürdicke	8–10,76 mm
Festverglasungsdicke	8–12,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm
Material	Aluminium
Schalldämmung	Rw= 21–32 dB

i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig

X-DOUBLE

Rahmenprofil

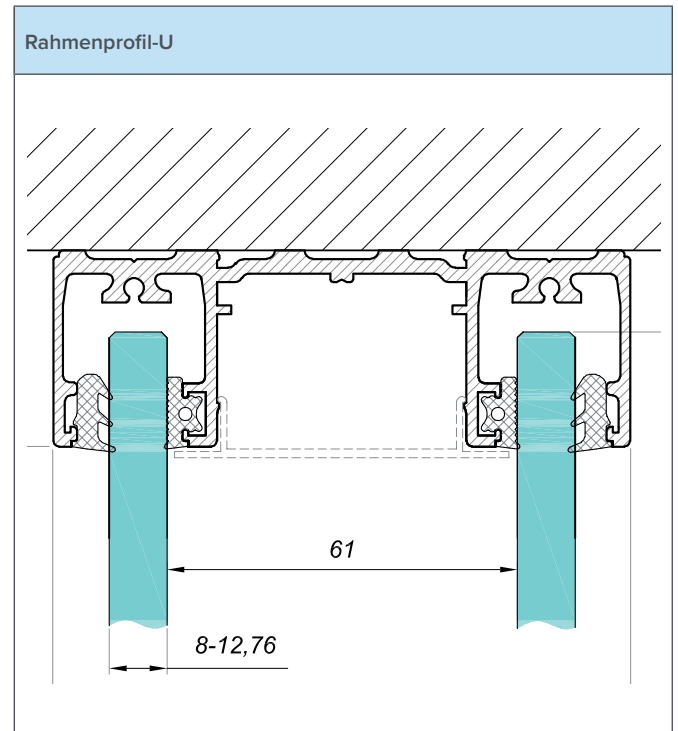
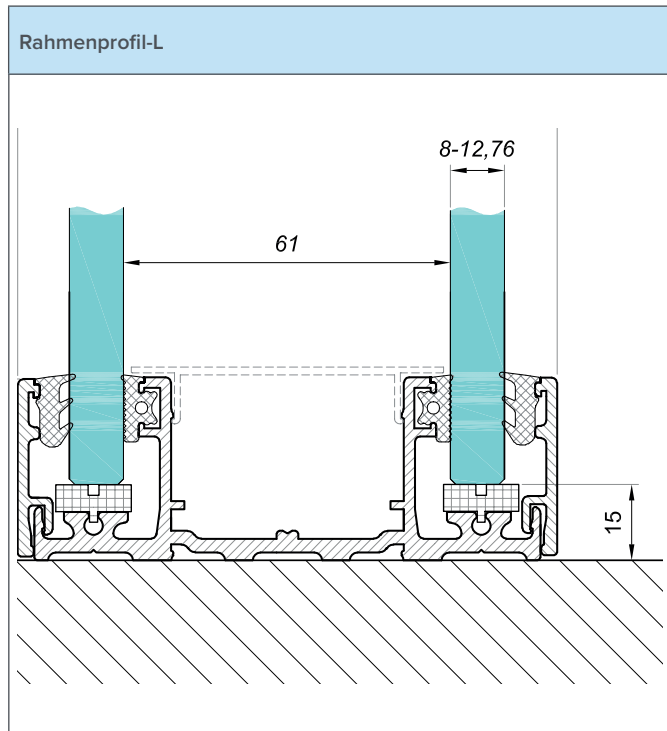


Artikelnummer	Farbe
X-Double-L-S	schwarz
X-Double-L-EV1	EV1
X-Double-L-ES	NIRO ähnlich

Artikelnummer	Farbe
X-Double-U-S	schwarz
X-Double-U-EV1	EV1
X-Double-U-ES	NIRO ähnlich


Eigenschaften	
Glasdicke	8–12,76 mm
Schalldämmung	Rw= 40–47 dB

Eigenschaften	
Glasdicke	8–12,76 mm
Schalldämmung	Rw= 40–47 dB

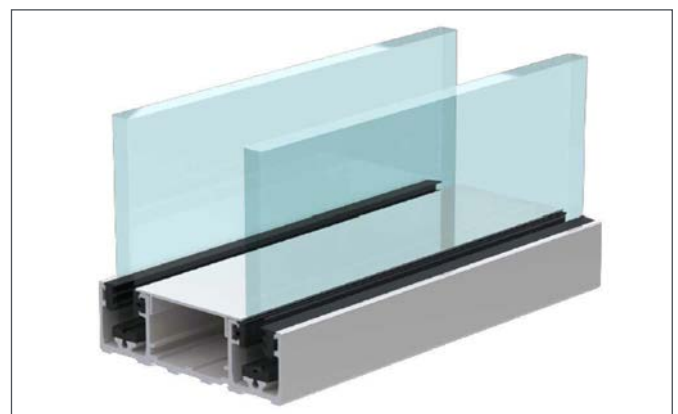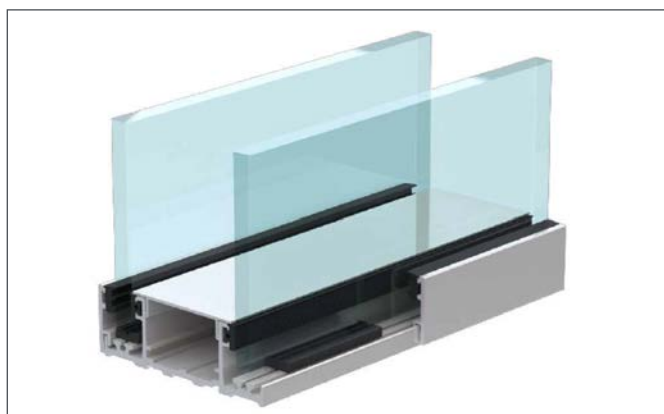


X-DOUBLE

Zubehör

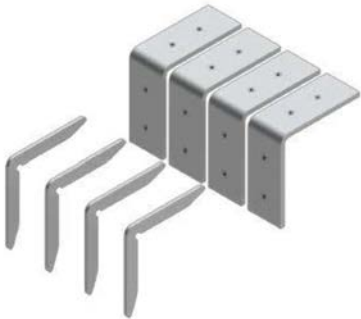
Eckverbindersatz	
	
Artikelnummer	Material
X-Double-EVS	Aluminium

Bodenbefestigung	
	
Artikelnummer	Material
X-Double-BBF	Aluminium




Türdichtung			
			
Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-TD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-TD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-TD-10-G	10 mm	grau	PVC
X-TD-10-S	10 mm	schwarz	PVC

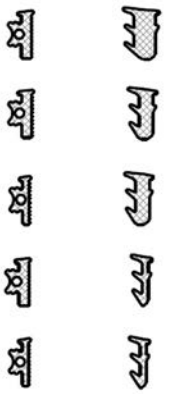Dichtung Glaselement			
 Glas 8 mm Glas 10 mm Glas 10,76 mm Glas 12 mm Glas 12,76 mm			
Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-GD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-GD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-GD-10-G	10 mm	grau	PVC
X-GD-10-S	10 mm	schwarz	PVC
X-GD-1076-G	10,76 mm	grau	PVC
X-GD-1076-S	10,76 mm	schwarz	PVC
X-GD-12-G	12 mm	grau	PVC
X-GD-12-S	12 mm	schwarz	PVC
X-GD-1276-G	12,76 mm	grau	PVC
X-GD-1276-S	12,76 mm	schwarz	PVC

Aluminiumblende X-DOUBLE		
		
Artikelnummer	Farbe	Material
X-Double-AB-9005	RAL 9005	Aluminium
X-Double-AB-EV1	EV1	Aluminium
X-Double-AB-ES	NIRO ähnlich	Aluminium

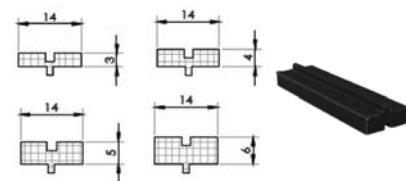Unterleger		
 *Set enthält 10 Stück		
Artikelnummer	Stärke	Material
X-Z-U-3	3 mm	Aluminium
X-Z-U-4	4 mm	Aluminium
X-Z-U-5	5 mm	Aluminium
X-Z-U-6	6 mm	Aluminium

X-DOUBLE Montage

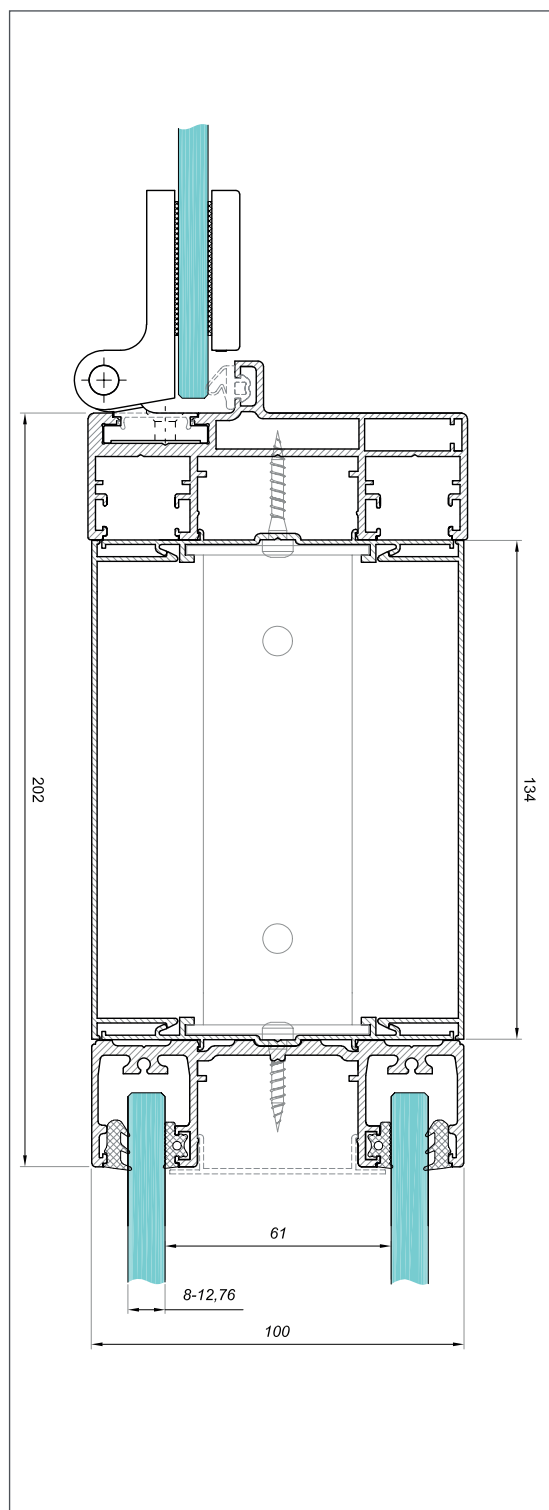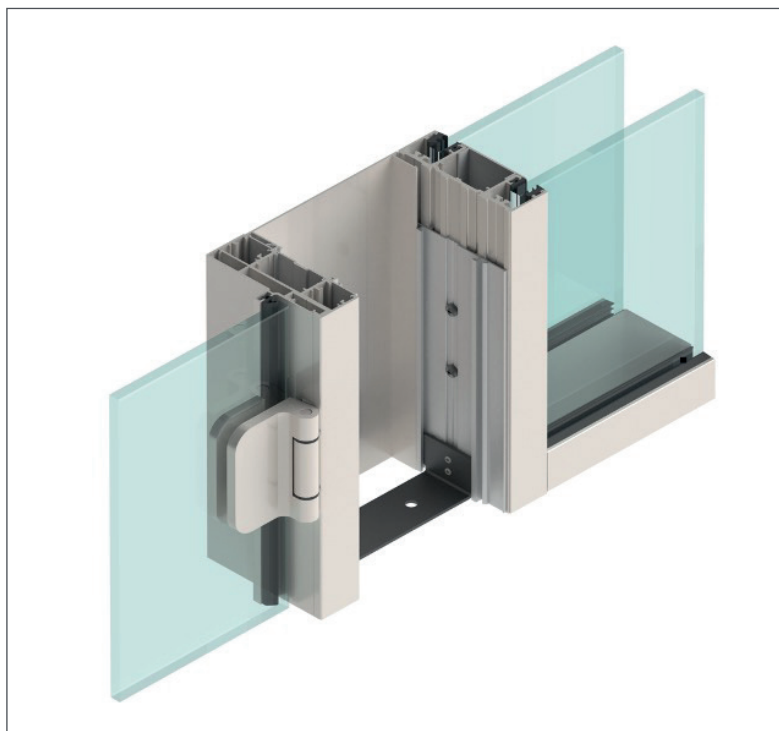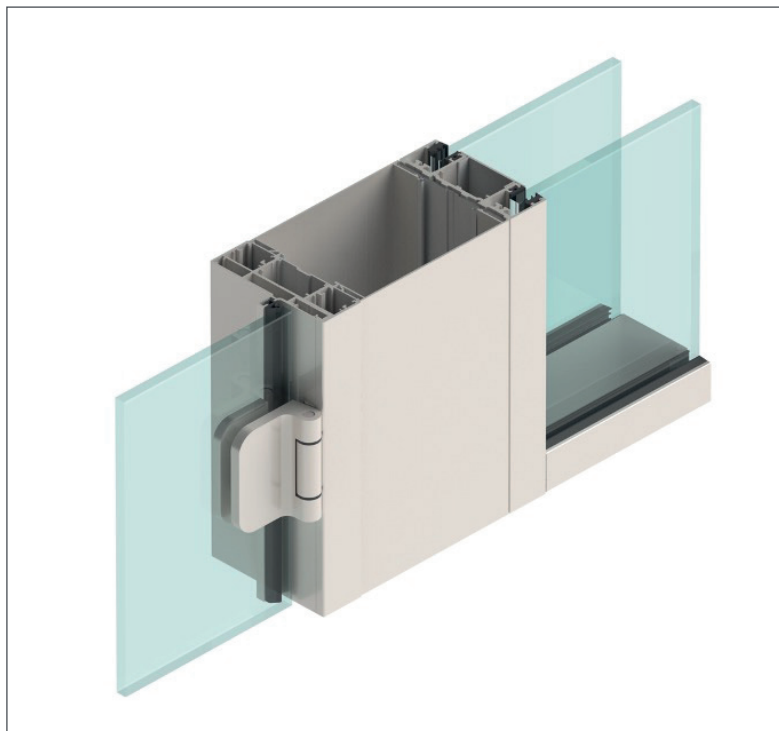

i Wir empfehlen bei der Montage des X-DOUBLE Systemes ein Schallschutzband!

X-DOUBLE


Montagezubehör

Verbindungsprofil-Set



Artikelnummer	max. Länge	Material
X-Double-VP-Set	150 mm	Aluminium

Kabelblende X-DOUBLE

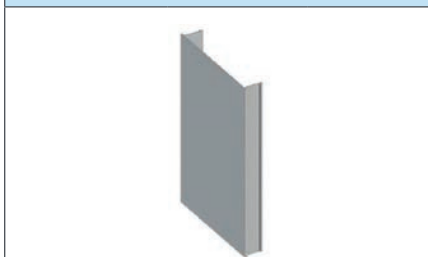

Artikelnummer	Farbe	Material
X-Double-KB-EV1	EV1	Aluminium
X-Double-KB-ES	NIRO ähnlich	Aluminium
X-Double-KB-B	schwarz	Aluminium

Befestigungswinkel



Artikelnummer	Material
X-Double-BFW	Edelstahl

Schallschutzband



Artikelnummer	Maße
X-Z-SSB-30	30 x 3 mm
X-Z-SSB-95	95 x 3 mm

Verbundschaumstoff




Artikelnummer	Maße
X-Z-VS-8	100 x 50 x 8 cm



X-LIGHT Schema


Das Türrahmenprofil X-LIGHT ist mit einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet und setzt die Trennwand perfekt in Szene.

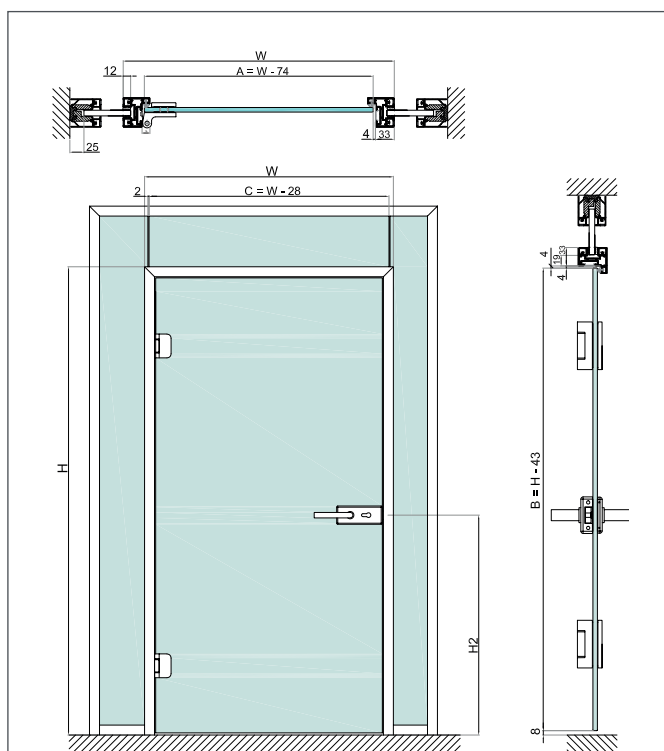

- A= Türbreite
- B= Türhöhe
- W= Grundbreite Durchgang S1
- W1= Türrahmenbreite
- H= Türrahmenhöhe
- H1= H= Türrahmenhöhe

X-LIGHT

beleuchtetes Türrahmenprofil

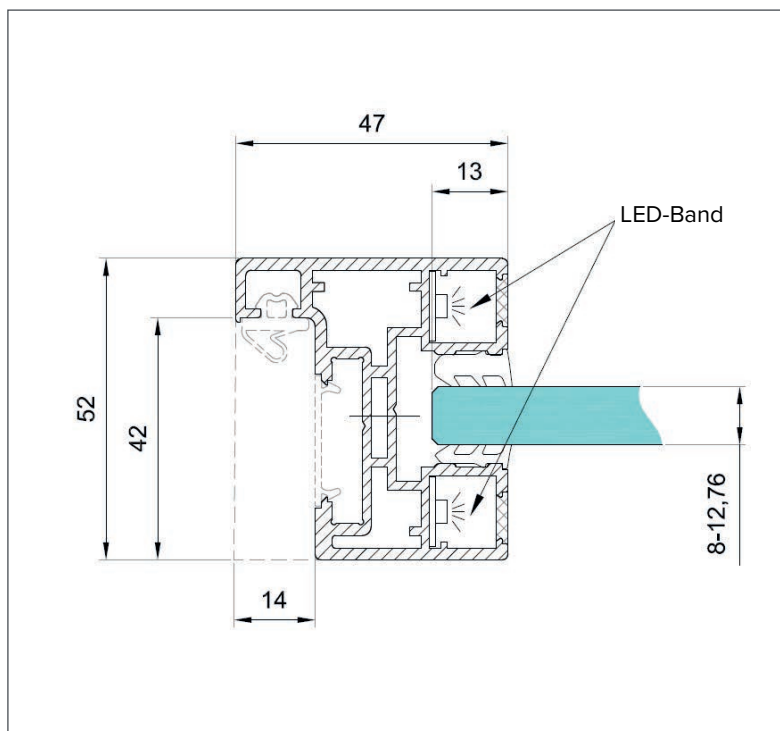

Artikelnummer	Farbe
X-Light-H-S	schwarz

Eigenschaften	
Glasdicke	8–10 mm
Festverglasung	8–12,76 mm
Max. Türhöhe	2400 mm
Material	Aluminium


i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig



X-LIGHT

Rahmenprofil

Rahmenprofil LED-S

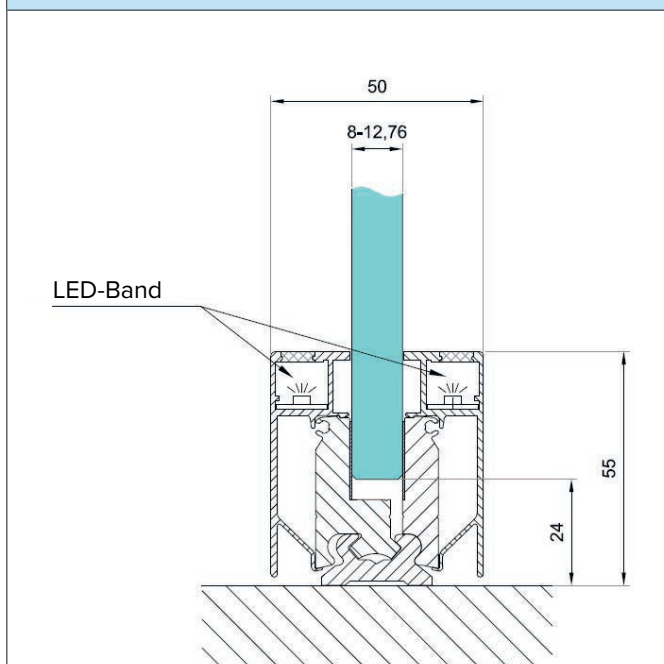


Artikelnummer	Farbe
X-Light-LED-S	schwarz

Eigenschaften	
Material	Aluminium
Festverglasung	8-12,76 mm

i Ab einer Einbauhöhe von 3000 mm: 12 mm Glas empfohlen



Rahmenprofil S

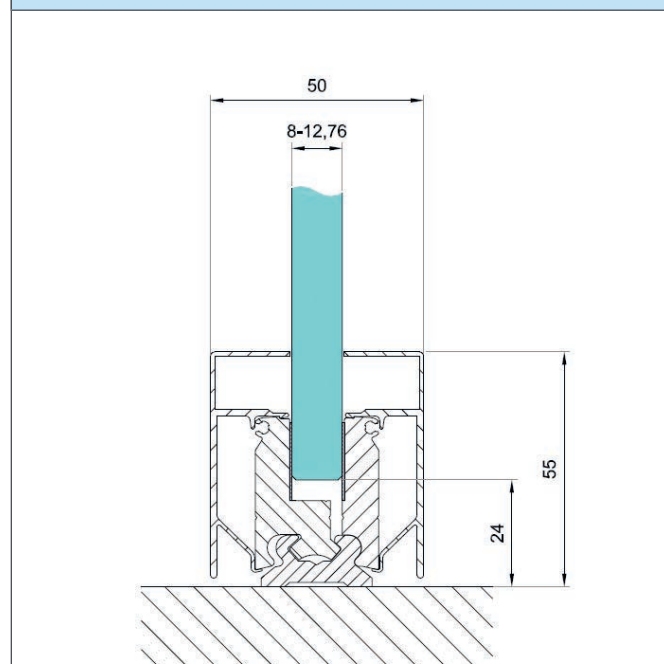

Artikelnummer	Farbe
X-Light-S	schwarz

Eigenschaften	
Material	Aluminium
Festverglasung	8-12,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm

i Ab einer Einbauhöhe von 3000 mm: 12 mm oder 12,76 mm Glas empfohlen




X-LIGHT

Zubehör

Eckverbindersatz	
	
Artikelnummer	Material
X-Light-EVS	Aluminium

Bodenbefestigung	
	
Artikelnummer	Material
X-Light-BBF	Aluminium



Türdichtung			
			
Artikelnummer	Glasdicke	Farbe	Material
X-TD-8-G	8 mm	grau	PVC
X-TD-8-S	8 mm	schwarz	PVC
X-TD-10-G	10 mm	grau	PVC
X-TD-10-S	10 mm	schwarz	PVC

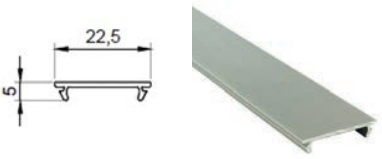Aluminiumblende		
		
Artikelnummer	Farbe	Material
X-ABT-9005	RAL 9005	Aluminium
X-ABT-EV1	EV1	Aluminium
X-ABT-ES	NIRO ähnlich	Aluminium

Kunststoffabdeckung		
		
Artikelnummer	Farbe	Material
X-AB-LED	weiss	PVC

X-ZUBEHÖR


Elektrischer Öffner

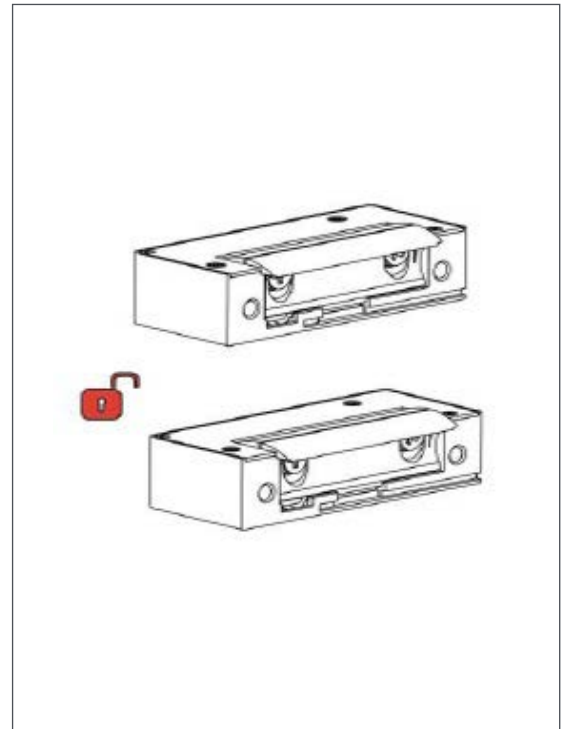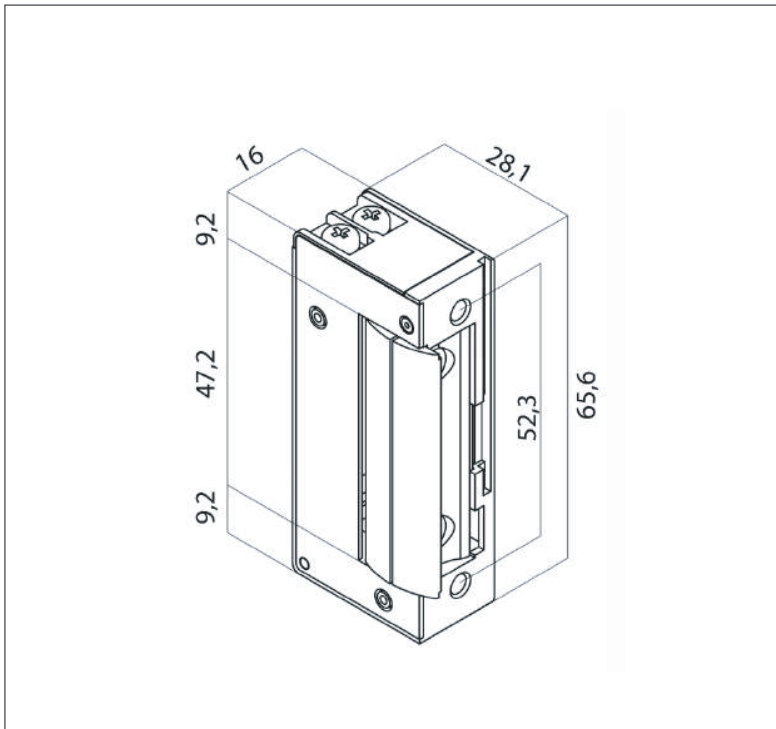

Artikelnummer	
X-Z-EOE-STD	Standard
X-Z-EOE-SCH	Schloß

Eigenschaften
Spannung: 12V
Material: Guss
Verwendung für linke/rechte Türen
Garantierte Festigkeit: 300.000 Kreise (AC-Netzteil, 120N Seitenkraft)
Max. Seitenlast mit DC-Versorgung: 10N
Bruchfestigkeit: 5.000N
Dynamische Festigkeit: 33 ft lbf
Betriebstemperatur: -15°C/+40°C
Gehäuse: Hergestellt aus verstärkter Guss-Legierung
Einstellbereich: 2 mm, Verschlusstiefe: 5,44 mm
3 Jahre Garantie
2004/108/CE konform (EN 55014)
Korrosionsbeständigkeit nach UNI ISO 9227



Schließblech für E-Öffner

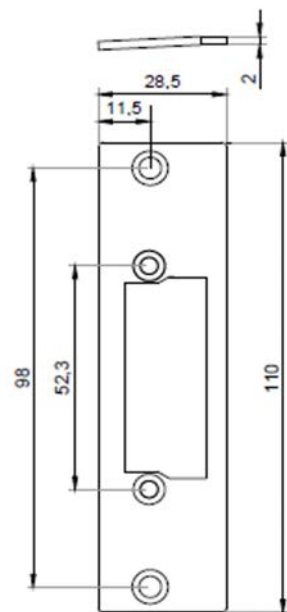

Artikelnummer	Material
X-Z-SB-E	Edelstahl

X-ZUBEHÖR

Planetschiene

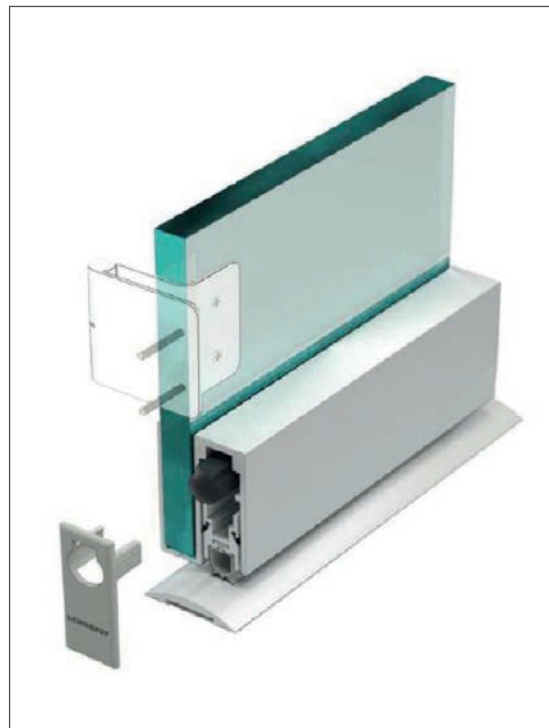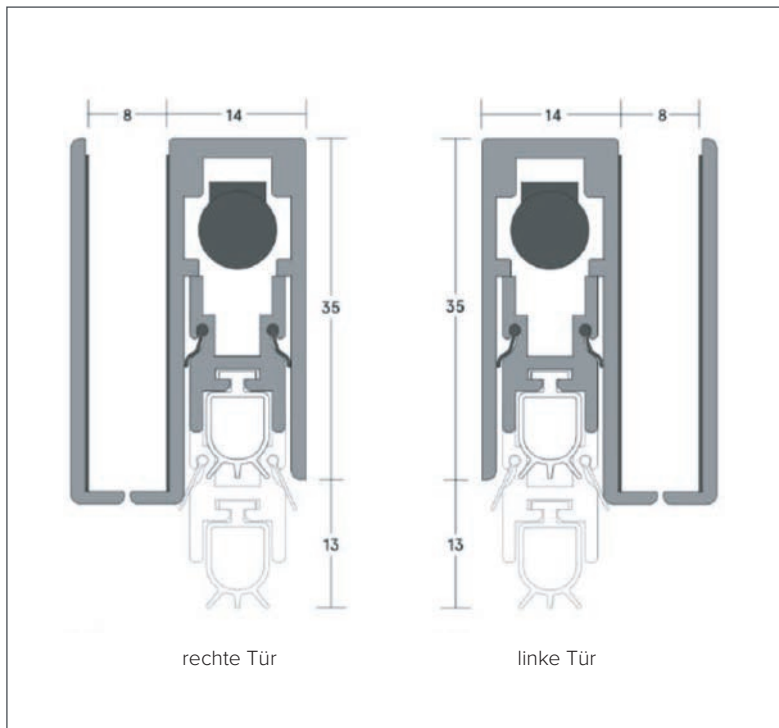


Artikelnummer	Richtung	Länge	Farbe
X-Z-PS-EV1-935	links	935 mm	EV1
X-Z-PS-EV1-935	rechts	935 mm	EV1
X-Z-PS-NIRO-935	links	935 mm	NIRO ähnlich
X-Z-PS-NIRO-935	rechts	935 mm	NIRO ähnlich
X-Z-PS-EV1-1035	links	1035 mm	EV1
X-Z-PS-EV1-1035	rechts	1035 mm	EV1
X-Z-PS-NIRO-1035	links	1035 mm	NIRO ähnlich
X-Z-PS-NIRO-1035	rechts	1035 mm	NIRO ähnlich

Eigenschaften
Glasdicke: 8–12 mm
Material: Aluminium
Langlebigkeit: 1.000.000 Zyklen
Geprüft auf akustische Eigenschaften nach BS EN ISO 10140-2:2010
Erfüllt die rauchdichten Anforderungen von BS 9999:2017
Anwendung: - Für einflügelige Türen - Rechts und links verwendbar
Standardlängen: 935 mm und 1035 mm
Die Befestigung erfolgt mit Klebeband
Gehäuse: Hergestellt aus verstärkter Guss-Legierung
Einstellbereich: 2 mm, Verschlusstiefe: 5,44 mm
3 Jahre Garantie
2004/108/CE konform (EN 55014)
Korrosionsbeständigkeit nach UNI ISO 9227

i Bitte bei Bestellung die Richtung mit angeben.

X-ZUBEHÖR

Türband

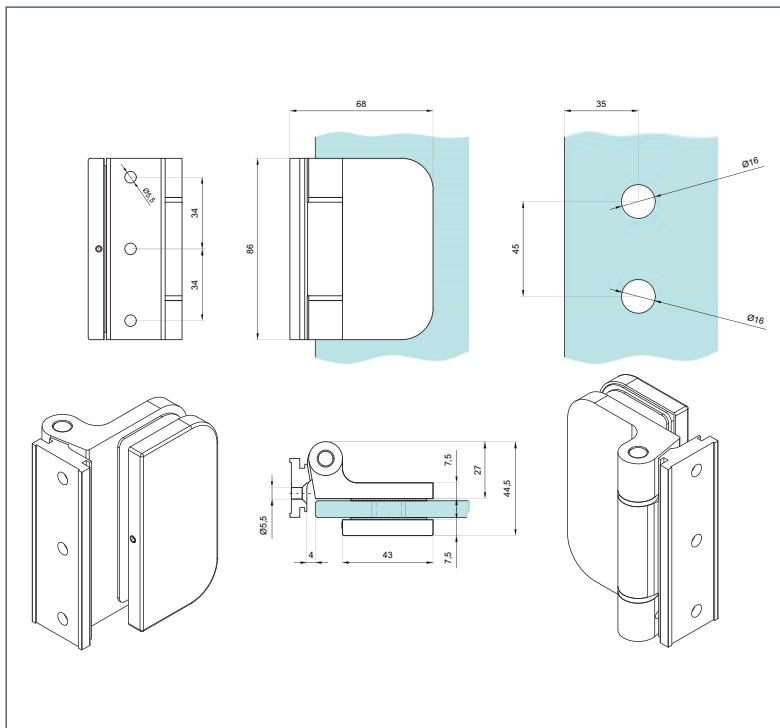


Artikelnummer	Farbe
X-TB-S	schwarz
X-TB-EV1	EV1
X-TB-ES	NIRO ähnlich

Eigenschaften	
Material	Aluminium
Glasdicke	8–10,76 mm
Max. Türhöhe	2800 mm

i Ab einer Türhöhe von 2200 mm sind 3 Türbänder notwendig

X-ZUBEHÖR

Hydraulikband


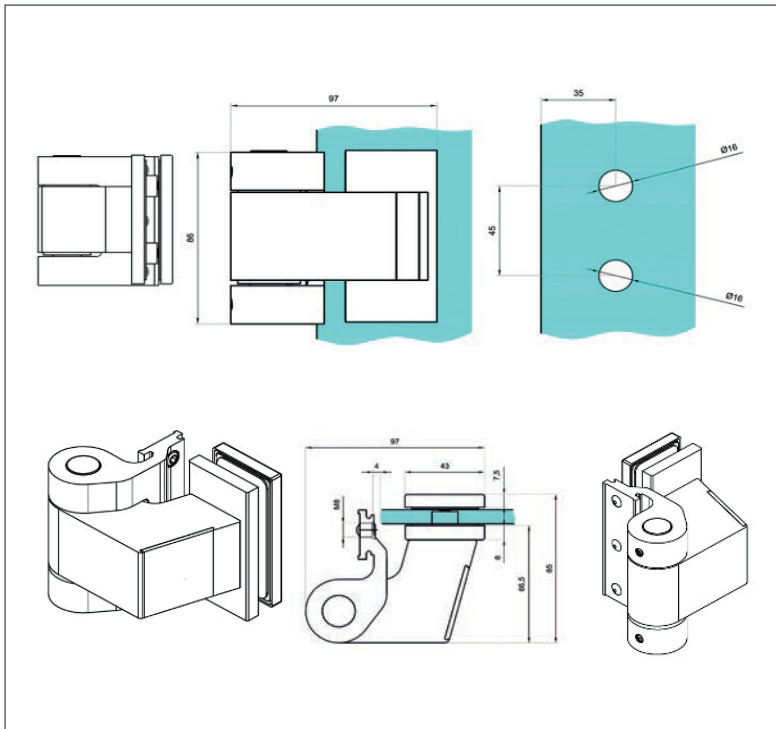


Artikelnummer	Farbe
X-Z-HTB-9005	schwarz
X-Z-HTB-EV1	EV1
X-Z-HTB-niro	NIRO ähnlich
X-Z-HTB-9016	weiss

Eigenschaften	
Material	Aluminium
Glasdicke	8–12 mm
Einstellbare Geschwindigkeit der Türschließung	
Set besteht aus einem oberen und einem unteren Türband	

i Ab einer Türhöhe von 2400 mm sind 3 Türbänder notwendig

Notizen





X-FRAME Glasprofile – Ihr starker Partner und Lieferant für modernste Glasprofilsysteme

Unsere Leistungen

- Technische Beratung für Handwerker bei planerischen und konstruktiven Fragen
- Technische Dokumentationen und Montageanleitungen
- Verlässliche Lieferungen
- Innovative Qualitätsprodukte zu marktgerechten Preisen
- Komplettanbieter für Glasprofilsysteme

Pioniergeist, viel Elan und zahlreiche innovative Ideen verbergen sich hinter dem Namen Nico Schmid, dem Gründer von X-FRAME Glasprofilsysteme. Als langjähriger Experte in der Glasbaubranche kennt er sehr genau die Anforderungen an die Glasprofilsysteme. Gemeinsam mit seinem Team werden all diese Erfahrungen, das große Know-how und die ganze Innovationskraft bei X-FRAME in die Produkte und ihre Weiterentwicklung gesteckt. Der Kunde erhält bei X-FRAME nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch eine kompetente Beratung. X-FRAME versteht sich als Glasprofiltechnik-Partner und -Lieferant für Gewerbe und Fachhandel.