

EGGE[®]

FENSTER · TÜREN · FASSADEN



MADE IN GERMANY

ALUMINIUMHAUSTÜREN FÜR DAS
MEHRFAMILIENHAUS

ALUMINIUMHAUSTÜREN

FÜR DAS MEHRFAMILIENHAUS



Eine Eingangsanlage für mehrere Wohnparteien – das ist ein anspruchsvolles Thema. Die Tür muss besonders robust sein, da sie stark frequentiert wird. Sie soll sich aus den Wohnungen heraus öffnen lassen und von alleine wieder schließen. Oftmals wird eine Briefkastenanlage eingebaut und zuletzt soll sie auch noch repräsentativ aussehen!



PROFIL

Kein anderes Material als eignet sich besser für die Mehrfamilienhaustür als Aluminium!

Die bewährte EGE-Haustür System D72 gibt es u.a.:

- in 11 Standard-Pulveroberflächen, überwiegend in robuster Feinstruktur-Qualität
- gestalterisch vom verglasten Öffnungsflügel bis zum Designtürblatt
- mit unterschiedlichen Bandlösungen vom Standard-Aufschraubband bis zum Rollenband (Abb.)
- mit 20mm-Schwelle (Abb.) oder niveaugleicher Schwelle
- mit umlaufendem Flügelprofil oder mit Sockelprofil (Abb.)



VERRIEGELN & ÖFFNEN


Hier ist einiges zu beachten: Die Tür soll aus den Wohnungen heraus zu entriegeln sein, ohne Sicherheit und Dichtigkeit zu vernachlässigen. Und bei Gefahr muss man ohne Schlüssel aus dem Gebäude herauskommen!

E-Öffner

Die wirtschaftliche, elektromagnetische Schlossfallen-Entriegelung für schlüsselbetätigte Schlösser; funktioniert im Tagesbetrieb, solange die Schwenkhakenverriegelungen eingefahren sind. Abends kann man diese per Schlüssel herausfahren – dann ist das Entriegeln über den E-Öffner jedoch nicht mehr möglich.

A-Öffner

Motorischer Antrieb zum Entriegeln von Automatik-Verriegelungen; aufwendiger als ein E-Öffner, bietet aber hohen Einbruchschutz, da das Automatikschloss die Tür jederzeit an mehreren Punkten verriegelt – ganz ohne Schlüssel!

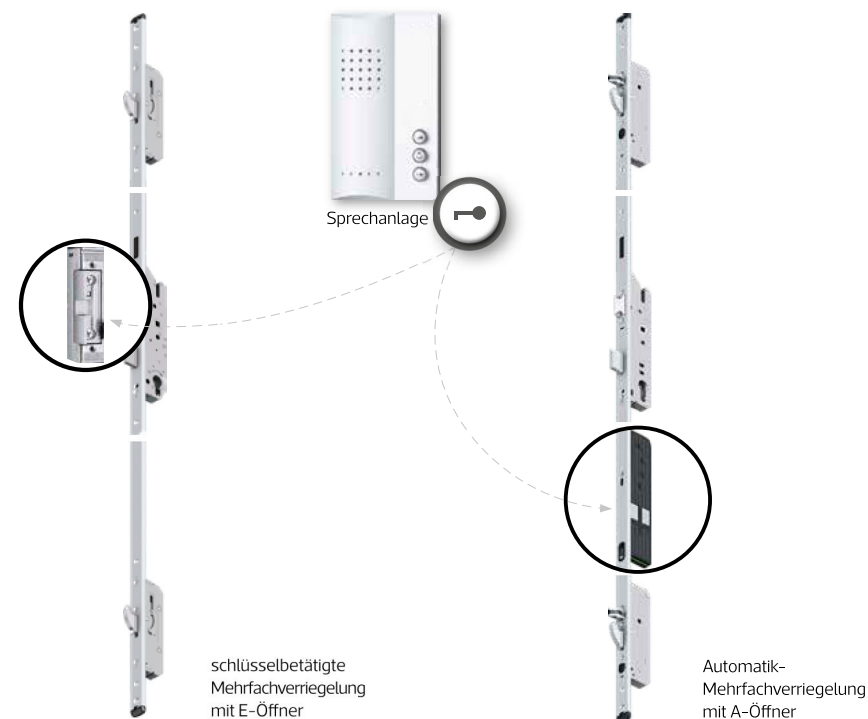

FLUCHTMÖGLICHKEITEN

Viele Hausordnungen sehen ein Abschießen der Haustür ab 22 Uhr vor, aber: Bei Gefahr muss man auch ohne Schlüssel aus dem Gebäude gelangen können!

- Knaufzylinder: Zweckmäßige Lösung, damit sich die Tür schlüssellos von innen entriegeln lässt.
- Haustüren in Flucht- oder Rettungswegen: Hier ist ein geprüftes Schloss mit Anti-Panikfunktion DIN EN 179 vorgeschrieben. Dieses stellt im Gefahrenfall sicher, dass sich die Tür über den Drücker unter allen Umständen öffnen lässt – ohne Schlüssel! – und ein Entkommen aus dem Gebäude gesichert ist.




BRIEFKASTENANLAGE

Wird oftmals ins Seitenteil der Tür eingebaut,
aber auch separat oder freistehend erhältlich:

- Kästen entspr. DIN EN 13724 für DIN C4-Umschläge
- thermisch getrennt
- RC2-tauglich
- Sprech- und Klingelfeld (LED-beleuchtet) integrierbar
- Bauform waagerecht, angeschrägt oder senkrecht
- Formate B x H x T mm / Innenkasten:
 - 260 x 110 x 300 mm / abgeschrägt
 - 260 x 110 x 385 mm / waagerecht
 - 260 x 330 x 110 mm / senkrecht
- alle auch in 300 mm Breite anst. 260 mm erhältlich -
- besonders robuste Antivandalismus-Ausführung erhältlich



waagerechte Kästen

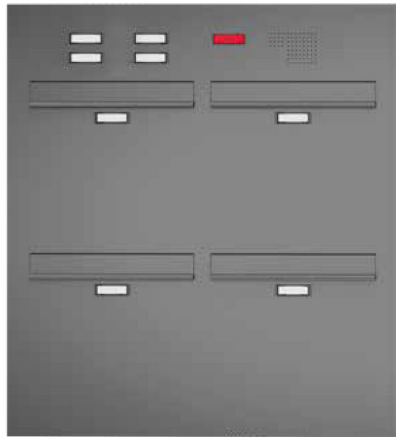

senkrechte Kästen



angeschrägter Kasten:
steht weniger tief in den Raum hinein
(300 mm anst. 385 mm)



OBENTÜRSCHLIESSER

Er ist dafür zuständig, die Tür nach jedem Öffnen wieder zuverlässig ins Schloss zu drücken:

- inkl. „Easy Open“-Technologie für leichtes Öffnen auch für Kinder, ältere Menschen oder Behinderte (barrierefrei DIN SPEC 1104)
- komfortable Schließverzögerung für stressfreies Herein- oder Herausbringen von Gegenständen
- als aufgesetzte (Standard) oder verdeckt eingebaute Variante lieferbar
- inkl. Feststellfunktion, wenn der Türflügel mal länger geöffnet bleiben soll
- zusätzl. Drehband empfohlen



aufgesetzter Gleitschienentürschließer



verdeckt liegende Variante



Verglaster Türflügel (Sicherheitsglas), türhohe Griffstange – fertig ist die klassische Ausführung mit viel Licht und Transparenz. Und beim Öffnungsflügel gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – mehr in unseren Türfüllungskatalogen!

EGE STANDARD-OBERFLÄCHEN
Starke Optik und besonders robust!



Türfüllung Basic



Türfüllung Denara



Türfüllung Tira



Türfüllung Metris geschlossen

EGGE[®]

FENSTER · TÜREN · FASSADEN

Ihr autorisierter EGE-Fachhandelspartner:

MAYERLEHN

PARTNER DES HANDWERKS

- Eigene Verbundglasproduktion
- Schaltbares Glas
- Flächenlicht
- Schiefer-/ und Textil-Glas
- Kuchenrückwände aus Glas
- Floatglas, Spiegel und Gussglas
- Glasuren, Ganzglasanlagen
- Glasduschen, Glasvordächer
- Trennwände, Glasgelande
- Lackierte Glaser
- Isolierglaser
- Fenster
- Haustüren
- Sonnenschutz
- Eigene Insektenschutzproduktion

 <p>Flächenlicht</p>	 <p>Schaltbares Glas</p>	 <p>Verglasungshilfen</p>	 <p>Baulemente</p>
---	---	--	--

MAYERLEHN
GLAS & BAUELEMENTE

In der Nachtweid 10-12, 65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel. 06144 - 9343 0 Fax 06144 - 35 65
info@mayerlehn.de www.mayer-lehn.de



MADE IN GERMANY

EGE GmbH
Messingstr. 15 · 33415 Verl
Wurzener Str. 93 · 04668 Grimma

EGE Holzbau GmbH
Grabenweg 20
06526 Sangerhausen

info@ege.de · www.ege.de